

TRADILOU 68

Menuiserie 68 mm à rive droite
Fermeture centrale mouton et gueule de loup
Double joint sur ouvrants et dormant
Jet d'eau sur ouvrants

Résultats d'essais Air-Eau-Vent

A*4 E*6B V*C2

Résultats d'essais acoustiques et thermiques

Pour une Tradilou 68 en bois exotique avec un vitrage 10/20/4

Performance acoustique R_w 39 et R_a , tr 35

Performance thermique $U_w=1,5$ et $Sw=0,39$

Possibilité de renforcer les performances acoustiques à l'aide d'un vitrage feuilleté acoustique

Tradilou 68 en bois exotique avec un vitrage FA44²/16/10


Performance acoustique : $R_w = 44$ et R_a , tr = 40

Parce que nous réalisons nos menuiseries sur mesure, les performances de votre fenêtre dépendront de l'essence de bois choisie ainsi que du type de vitrage. Vous retrouverez un tableau récapitulatif p.83 que nous vous invitons à consulter pour plus de précisions.

LE HAUT DE GAMME DE LA MENUISERIE BOIS

La véritable menuiserie à l'ancienne Atulam, à rive droite et à fermeture centrale à mouton et gueule de loup, dans sa version élargie à 68 mm d'épaisseur pour accueillir un triple vitrage ou pour combiner le meilleur de l'isolation acoustique et thermique.

VUE INTÉRIEURE

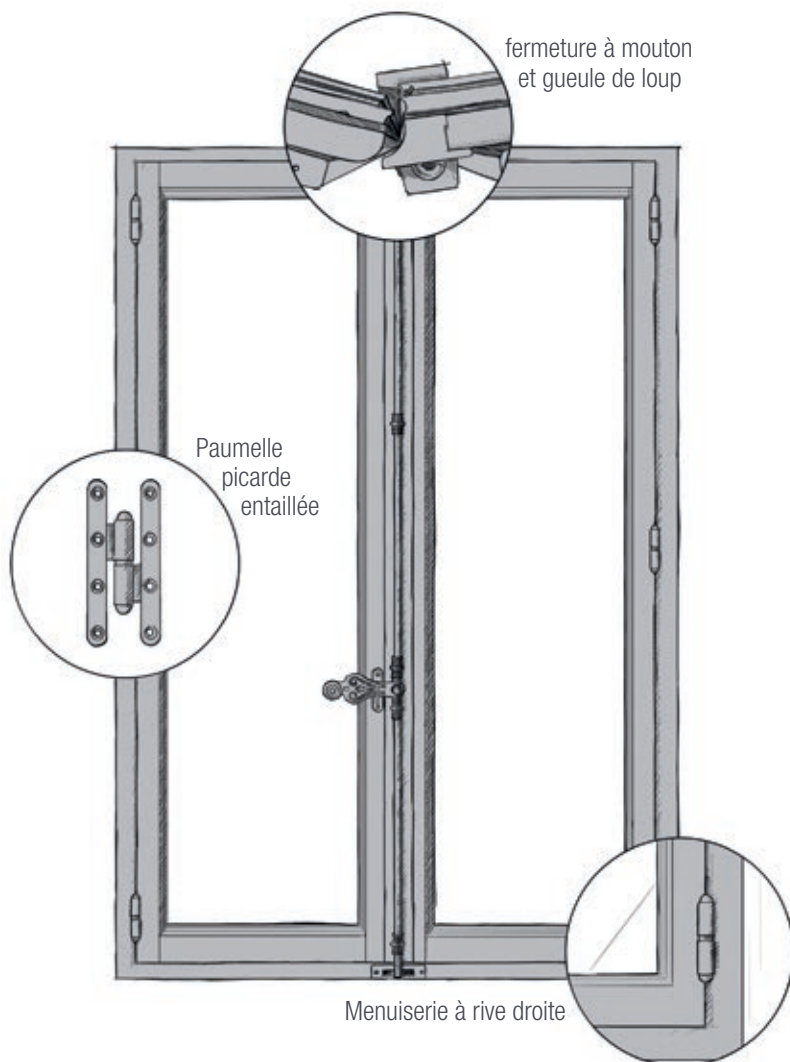

OUVERTURES



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Menuiserie réalisable en chêne ou bois exotique rouge
- Dormant 90 mm assemblage mécanique vissé et étanché
- Ouvrants 68 mm assemblage traditionnel à **double enfourchement**
- Conception à rive droite (ouvrants sur le même plan que le dormant, pas de recouvrement)
- Double joint d'étanchéité périphérique (1 sur les ouvrants et 1 sur le dormant) I51
- Vitrage 4/18/4 (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm edge noir) en standard, options possibles de 26 à 36 mm (en double ou triple vitrage)
- Fermeture par crémonne véritable en applique (avec poignée olive ou poignée béquille), par espagnolette ou par fléau (voir p59)
- Ferrage par paumelles picardes
- Parecloses et petits bois (en option) moulurés (option possible pente à 15°)
- Dos de feuillure à doucine (option possible avec pente à 15° ou 45°)
- Jets d'eau sur ouvrants à doucine
- Crémonne encastree sur fenêtre simple vantail pour garantir l'étanchéité
- Volets intérieurs bois en option

ESSENCES DE BOIS



Chêne

Bois exotique

PROFILS



Pente à 15°

A doucine

Pente à 45°
(uniquement pour l'extérieur)

QUINCAILLERIE

TRADITIONNELLE ○ ● ● ● ● (blanc / noir / brut à peindre / laiton vieilli / vieil argent)

Crémone
avec poignée olive ou poignée béquille
(en option)



Espagnolette
(en option)



Paumelles
Picardes



FINITION

PEINTURE



PEINTURE
GARANTIE
12 ans
sur les fenêtres en bois

(tous RAL)

HUILÉE (intérieur)




Optez pour la Bicoloration ...
visuels non contractuels

LASURES
claire ou foncée



VOLETS INTÉRIEURS



Usinage spécifique
du montant du volet si fermeture
par espagnolette



Paumelle turlupet
à plaque vissée pour la
fenêtre et le volet intérieur

Fenêtre Tradilou

Paumelle turlupet à plaque vissée pour la fenêtre et le volet intérieur
Usinage spécifique du montant du volet si fermeture par espagnolette



Tradilou

Finition peinture blanche RAL 9016
Pareclosés et petits bois horizontaux et verticaux pente à 15°
Espagnolette et paumelles turlupets vieil argent
Volets intérieurs suivant le cintre



Tradilou

Porte fenêtre deux vantaux avec latéraux fixes faux ouvrants
et imposte avec œil de boeuf
Petits bois mortaisés
Finition peinture blanche RAL 9016