


# Coulissant / Basculant

**Coulissant à levage - 56 mm - Double joint sur ouvrant**  
**Basculant - 56 mm - Double joint sur ouvrant**

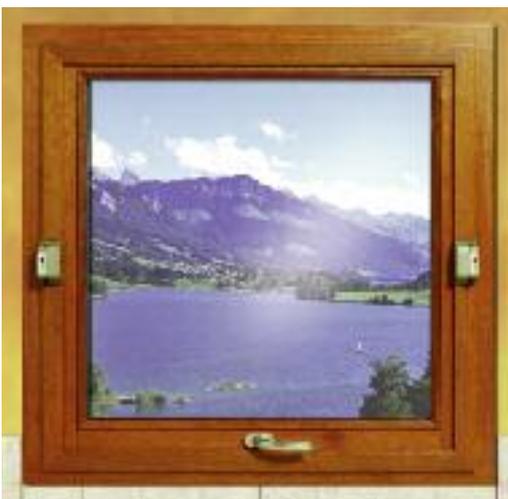

## La lumière, l'ouverture et la vue :

La possibilité de grandes largeurs vitrées, vous permet de profiter complètement de la lumière et de la vue. Agréable et facile à manœuvrer, ce système d'ouverture sans débattement optimise votre espace de vie. Proposé à galandage, les ouvrants

peuvent se glisser dans vos murs pour disparaître totalement lors de leur ouverture. Le bois, matériau noble et cossu par essence vous offre la chaleur de l'atmosphère conviviale qu'il vous crée naturellement.

# Les avantages

- Menuiserie réalisée en bois exotique Moabi (850 kg/m<sup>3</sup>) ou en Chêne de France (700 kg/m<sup>3</sup>) lamellé collé massif 3 plis ou en Mélèze lamellé collé massif 3 plis.
- Dormant 130mm pour châssis un vantail coulissant avec un vantail fixe, 138 pour châssis deux vantaux coulissants et 204 pour châssis trois vantaux.
- Ouvrant 56mm.
- Menuiserie à étanchéité renforcée avec feuillure à verre intérieure drainée de 18 ou 20 mm.
- Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants.
- Vitrage 4.16.4 Low E. Argon (options possibles de 4 à 24 mm) posé sur joint mousse et silicone (intercalaire noir en standard).
- Ferrure soulevante - coulissante avec chariot de roulement à 4 roulettes en matière synthétique montées sur roulement rainé à billes guidées sur rail aluminium.
- Système actionné par crémone serrure pouvant être équipée d'un barillet.
- Profil de guidage supérieur en aluminium pour vantail soulevant coulissant.
- Pareclosés et petits bois moulurés.
- Galandage en option.


	AIR	EAU	VENT
<b>Normes Française</b>	A3	E3	VE
<b>Normes Européennes</b>	Classe : P+4 Classe : P	Classe : 7B	Classe : C4

## Coulissant

La lumière et la vue



Pareclosés moulurés

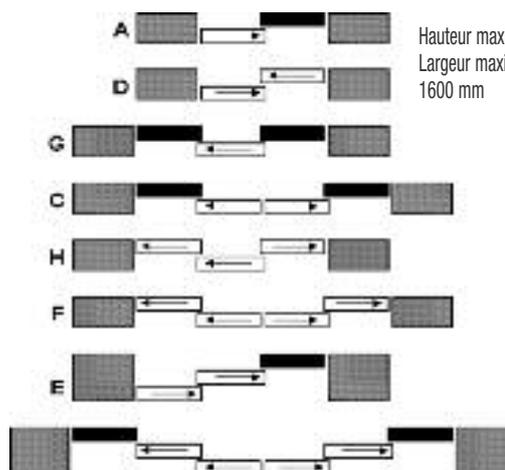

Hauteur maxi : 2250 mm  
Largeur maxi par ouvrant : 1600 mm

# Les avantages

- Menuiserie réalisée en bois exotique Moabi (850 kg/m<sup>3</sup>) ou en Chêne de France (700 kg/m<sup>3</sup>) lamellé collé massif 3 plis ou en Mélèze lamellé collé massif 3 plis.
- Dormant 56 mm assemblage mécanique vissé.
- Ouvrant 56 mm assemblage à double enfourchement.
- Menuiserie à étanchéité renforcée avec feuillure à verre intérieure drainée de 20mm.
- Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants avec membrane protectrice pelable.
- Vitrage 4.16.4 Low E. Argon (options possibles de 4 à 24 mm) posé sur joint mousse et silicone (intercalaire noir en standard).
- Fermeture par crémone encastrée.
- Ferrage par pivot avec arrêt à 25° et blocage à 180° par boutons poussoirs (finition teinte champagne).
- Pareclosés et petits bois moulurés.

	AIR	EAU	VENT
<b>Normes Française</b>	A2	E1	VE
<b>Normes Européennes</b>	Classe : P+2 Classe : P-2	Classe : 2B	Classe : C4

## Basculant

La lumière et l'ouverture



Poignée profilée



Pivot avec arrêt à 25° et blocage à 180° par bouton poussoir



CERTIFIÉ SANS SOLVANTS  
SANS DANGER  
POUR L'ENVIRONNEMENT