

LA **PORTE D'ENTRÉE** BOIS À VOS MESURES

Du sur mesure pour votre habitation

Beauté, solidité et performance :

notre engagement est de répondre spécifiquement à chaque demande avec les mêmes exigences.



Le Bois naturellement!

La menuiserie bois valorise l'habitat par son esthétique. Très isolant, le bois offre de nombreux avantages : il résiste mieux aux effractions (conception antidégondable, serrure 5 points...) et aux incendies. il peut être repeint à la couleur de votre intérieur pour suivre vos évolutions, il peut être réparé, poncé, raboté, en cas de dégradation accidentelle.

Le sur mesure high-tech!

Depuis 1965, notre bureau d'étude adapte les dernières innovations technologiques à notre savoir faire traditionnel pour vous offrir des menuiseries sur mesures adaptées aux exigences d'aujourd'hui.

La qualité de nos finitions haut de gamme permet de répondre de façon irréprochable à l'ensemble des critères d'isolation et de performance.

Le service Atulam, une assurance!

Atulam vous accompagne tout au long de votre projet, nos conseillers vous aident à concrétiser vos choix et vous apportent les devis gratuits nécessaires à votre étude. Du respect des délais annoncés au SAV, en passant par la livraison, Atulam construit son image sur la fiabilité et le professionnalisme.

Composez et Personnalisez votre habitation à travers un vaste choix de modèles, formes, équipements, finitions...

Chacune de nos portes peut être fabriquée, selon votre choix, en chêne, en pin sylvestre ou en bois exotique rouge.

Nous pouvons vous livrer votre porte en brut IFH si vous souhaitez la lasurer ou en prépeint blanc si vous souhaitez la peindre.

Nous vous proposons également de réaliser en usine la finition que vous voulez : lasure claire, foncée ou peinture selon le RAL de votre choix.

NB : les finitions présentées dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.



- Porte modulable 4-5 Portes à lames 6-17 Portes de style 18-25 Portes pleines 26-29
- Portes semi vitrées 30-35 Portes grand vitrage 36-39 Portes fermières 40-41 Portes de service 43
- Personnalisation Bois 48-49 Vitrages Finitions 50-51 Quincaillerie 52-53 Grilles 54-55
- Châssis fixes latéraux **56-57** Sécurité **58-59**



AVEC PANNEAUX COULEUR ET/OU VITRAGES EN FEUILLURE

PORTE CONTEMPORAINE MODULABLE AVEC PANNEAUX COULEUR ET/OU VITRAGES EN FEUILLURE






Marinière

Porte contemporaine composée d'une structure en bois massif et de panneaux lisses ou de vitrages en feuillure. Les possibilités en termes de couleur et d'alternance panneaux-vitrages sont quasi infinies!

Epaisseur ouvrant : 56 mm Epaisseur panneau : 26 mm





Bicolore avec 4 vitrages et 3 panneaux



Bicolore avec 5 panneaux et 2 vitrages



Tricolore, sans vitrage, panneaux de 2 couleurs



Tout vitrage, sans panneaux

Descriptif standard

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm double joint d'étanchéité Réalisable en chêne de France, en bois exotique rouge ou en pin sylvestre Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité 4 clés Poignée rosace Verona et caches fiches titane F9 Vitrage 44.2/12/4 ou panneau lisse Seuil aluminium à rupture de pont thermique



PORTE PLEINE A LAMES MASSIVES EN APPLIQUE AFFLEURANTES (70 MM)

PORTE PLEINE A LAMES MASSIVES EN APPLIQUE AFFLEURANTES (70 MM)






Alexandra

Porte contemporaine à lames massives affleurantes au bâti dormant. L'alignement du dormant et de l'ouvrant dans un même plan donne un style épuré et fluide à la porte.

Epaisseur ouvrant : 70 mm Epaisseur panneau : 70 mm



Descriptif standard

Dormant 53 mm - Ouvrant 70 mm double joint d'étanchéité Réalisable en chêne de France, en bois exotique rouge ou en pin sylvestre Serrure sécury avec barre de tirage (possibilité de poignée rosace et serrure fercomatic 5 points, sans la barre de tirage) Poignée rosace Verona et caches fiches titane F9 Seuil aluminium à rupture de pont thermique



PORTE PLEINE A LAMES MASSIVES EN APPLIQUE (56 MM)

PORTE PLEINE A LAMES MASSIVES EN APPLIQUE (56 MM)

Les modèles présentés ici sont constitués de véritables lames massives de 18 mm d'épaisseur posées en applique sur le bâti de l'ouvrant



Lucile

Porte pleine à lames massives en applique horizontales, en queue de billard.



Sandra

Porte pleine à lames massives horizontales régulières.



Adèle


Porte pleine à lames massives horizontales de largeur irrégulières aléatoires. Serrure sécury et grande barre de tirage verticale



Vue intérieure des modèles Lucile, Sandra et Adèle

Lames massives horizontales en applique. Présentée ici en chêne avec une finition intérieure ton « chêne naturel ». En option sur la face intérieure : lames massives verticales, horizontales irrégulières ou queue de billard

Epaisseur ouvrant : 56 mm Epaisseur panneau : 56 mm



Descriptif standard

Dormant 53mm - Ouvrant 56mm avec double joint d'étanchéité Réalisable en chêne de France, Résineux ou Bois exotique rouge Lames massives épaisseur 14 mm Fermeture Fercomatic 5 points - Barillet Sécurité - 4 clés poignée rosace ou à plaque Verona et cache fiches ton titane F9 la serrure sécury et la barre de tirage verticale présentée sur l'Adèle peuvent également être adaptées sur les autres modèles Seuil aluminium à rupture de pont thermique



PORTE SEMI-VITREE A LAMES MASSIVES EN APPLIQUE (56 MM)

PORTE SEMI-VITREE A LAMES MASSIVES EN APPLIQUE (56 MM)



le modèle présenté ici est constitué de véritables lames massives de 18 mm d'épaisseur en applique.






Porte semi vitrée avec chassis ouvrant avec petits bois collés formant 4 carreaux en partie haute et lames massives horizontales en applique (ép. 14 mm) avec clous de décoration en partie basse. Présentée ici en chêne lasuré.



Epaisseur ouvrant : 56 mm Epaisseur panneau : 56 mm



Descriptif standard

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm double joint d'étanchéité Réalisable en chêne de France, en bois exotique rouge ou en pin sylvestre Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité - 4 clés Poignée Nevers caches fiches turlupets en fer cémenté patiné Seuil aluminium à rupture de pont thermique



PORTE AVEC PANNEAUX A LAMES EN FEUILLURE

Les modèles présentés ici sont constitués de panneaux à lames massives de 20 mm d'épaisseur.



■ **Bérénice** (vue intérieure)

Porte avec montants et traverses formant 3 parties vitrées (vitrage 44.2/12/4) et une partie avec panneaux à lames verticales en diagonale sur l'extérieur et verticales à l'intérieur.



Faustine

Porte pleine à panneaux à lames horizontales. Panneau plate bande à l'intérieur.

Epaisseur ouvrant : 56 mm Epaisseur panneau : 26 mm





Lou

Porte avec montants et traverses formant 3 parties vitrées (vitrage 44.2/12/4) et une partie avec panneaux à lames verticales. présentée ici en finition laquée rouge à l'extérieur et finition laquée blanche à l'intérieur.



Fadela

Porte pleine à panneaux à lames verticales avec traverse intermédiaire et occulus avec vitrage 44.2/12/4. Panneau plate bande à l'intérieur.

Descriptif standard

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm double joint d'étanchéité Réalisable en chêne de France, en bois exotique rouge ou en pin sylvestre Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité - 4 clés Poignée moderne Verona et caches fiches titane F9 Seuil aluminium à rupture de pont thermique



PORTE AVEC PANNEAUX A LAMES EN FEUILLURE

PORTE AVEC PANNEAUX A LAMES EN FEUILLURE



Les modèles présentés ici sont constitués de panneaux à lames massives de 20 mm d'épaisseur.

Pour chacun de ces modèles, le côté intérieur de la porte est constitué de panneau à plate bande. Les clous d'ornement ne figurent que sur la face extérieure.





Maïté

Porte semi vitrée à châssis ouvrant avec petits bois collés formant 4 carreaux en partie haute et panneaux à lames horizontales avec clous de décoration en partie basse. présentée ici avec une finition laquée rouge et une finition laquée blanche



Chloé

Porte semi-vitrée sans châssis ouvrant avec petits bois collés formant 6 carreaux en partie haute et panneaux à lames horizontales en partie basse. Clous de décoration sur le bâti de l'ouvrant.

Epaisseur ouvrant : 56 mm Epaisseur panneau : 26 mm





Manon

Porte pleine avec traverses cloutées en partie basse et panneaux à lames verticales et chapeau de gendarme et moulure grand cadre en partie haute.



Maïté (Vue intérieure)

Porte semi vitrée sans chassis ouvrant avec petits bois collés formant 4 carreaux en partie haute et panneaux à lames horizontales en partie basse.

Présentée ici en pin sylvestre avec parcloses et petits bois collés en pente à 15°



Fmma

Porte semi vitrée sans châssis ouvrant avec vitrage 44.2/12/4 en partie haute. Traverse et meneau central en partie basse avec double panneaux à lames verticales orné de clous de décoration.

Descriptif standard

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm double joint d'étanchéité Réalisable en chêne de France, en bois exotique rouge ou en pin sylvestre Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité - 4 clés Poignée moderne Verona et caches fiches titane F9 Seuil aluminium à rupture de pont thermique



PORTE A PANNEAUX RAINURÉS EN FEUILLURE

PORTE A PANNEAUX RAINURÉS EN FEUILLURE







vue extérieure

vue intérieure

Capucine

Porte pleine à panneau rainuré (en diagonal) avec demi-lune verticale vitrée. option possible avec rainures horizontales ou verticales. Panneau rainuré uniquement en bois exotique rouge

Epaisseur ouvrant : 56 mm Epaisseur panneau : 26 mm



Panneau rainuré 13 mm Panneau rainuré 13 mm

26 mm


Descriptif standard


Dormant 53mm - Ouvrant 56mm avec double joint d'étanchéité Bâtis Ouvrant et Dormant réalisables en Chêne, Résineux ou Bois exotique rouge Panneaux rainurés bois exotique rouge épaisseur 13 mm Fermeture Fercomatic 5 points - Barillet Sécurité - 4 clés Poignée moderne Verona et cache fiches ton titane F9 Seuil aluminium à rupture de pont thermique







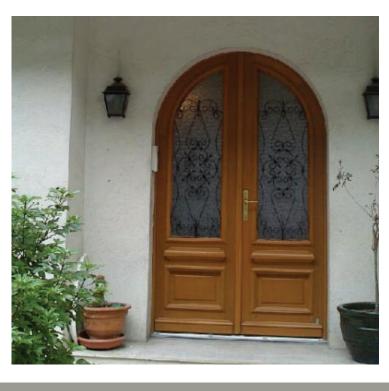

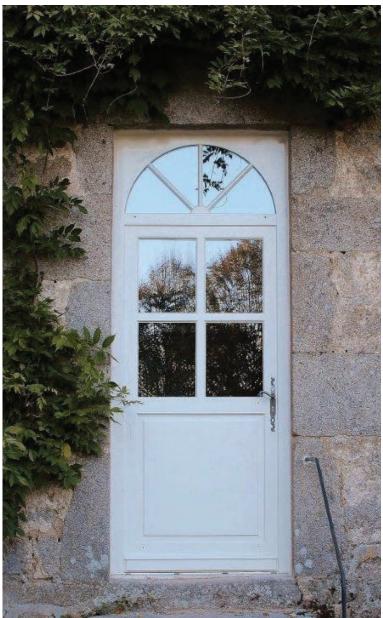



PORTES DE STYLE

Dans cette sélection, nous avons souhaité présenter des modèles originaux par leur style ou leur personnalisation



Laurie

panneaux pointes de diamant, cimaise crénelée. Panneau plate bande sur la face intérieure. en option : Chêne de France, vitrage "Antique" jaune et poignée Nevers laiton vieilli



Laurie

version deux vantaux avec grille originale et imposte cintrée. Panneau plate bande sur la face intérieure.



Muriel

porte ouvragée en partie haute avec cimaise crénelée aux extrémités

Descriptif standard

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm
Double joint d'étanchéité
Réalisable en chêne de France, bois exotique rouge ou pin sylvestre
Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité - 4 clés
Poignée Nevers et caches fiches en fer cémenté patiné
vitrage 44.2/12/4
Seuil aluminium à rupture de pont thermique



PORTES DE STYLE



Amélie

Porte pleine avec occulus, moulures grand cadre et panneau croisé en partie basse



Daphnée

Porte pleine avec moulures grand cadre, cimaise et double panneaux pointe de diamant en partie basse



0péra

Porte pleine avec moulure grand cadre ouvragée en partie haute et panneaux losange en partie basse



Castellane

Porte pleine avec occulus, moulures grand cadre et trois panneaux plate bande



Porte Amélie personnalisée avec les montants dormants sculptés et une imposte ouvragée en pointe de diamant.



Porte Daphnée personnalisée en tiercé avec imposte vitrée en cintré surbaissé.



Porte Opéra en deux vantaux avec ouvrants en chapeau de gendarme et imposte ouvragée vitrée en cintré surbaissé.



Porte Castellane personnalisée en deux vantaux avec une imposte en plein cintre avec reprise de grilles existantes.

Descriptif standard

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm - Double joint d'étanchéité Réalisable en chêne de France, bois exotique rouge ou pin sylvestre Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité - 4 clés Poignée Nevers et caches fiches en fer cémenté patiné Seuil aluminium à rupture de pont thermique



PORTES DE STYLE

pour chacun des modèles de cette page, le côté intérieur de la porte est constituéde panneau à plate bande. Les clous d'ornement ne figurent que sur la face extérieure.



Maurane

Porte avec ouvrant cintré surbaissé et vitrage en chapeau de gendarme haut et bas dans un panneau rainuré en partie haute , double panneau plate bande avec moulures grand cadre en partie basse, double cimaise avec bouton central



Selena

Porte pleine avec panneaux et vitrage oblongs verticaux en feuillure



Nina

Porte avec vitrage en chapeau de gendarme en partie haute et panneau à lames massives horizontales en partie basse. Clous à l'ancienne.



Casilda

Porte pleine avec 4 panneaux en pointe de diamant et moulures grand cadre. Cimaise crénelée.



Océane

Porte semi-vitrée avec moulures grand cadre et panneau plate bande en partie basse. Cimaise et plinthe arrondie.

Descriptif standard

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm
Double joint d'étanchéité
Réalisable en chêne de France,
bois exotique rouge ou pin sylvestre
Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité
4 clés
Poignée Nevers et caches fiches
en fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique



PORTES PLEINES







Elodie



Delphine



Coralie



Clémence



Marine



Mylène



Aline



Camille



Clothilde



Relais



Suzanne

Descriptif standard

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm
Double joint d'étanchéité
Réalisable en chêne de France, bois exotique rouge
ou pin sylvestre
Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité
4 clés
Poignée Nevers et caches fiches
en fer cémenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique



Camille en situation



Camille en situation



Eugénie en situation



Suzanne en situation



Eugénie en situation



PORTES SEMI VITRÉES SANS CHÂSSIS OUVRANT

PORTES SEMI VITRÉES SANS CHÂSSIS OUVRANT





Estelle en anse de panier

Descriptif standard

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm
Double joint d'étanchéité
Réalisable en chêne de France, bois exotique rouge ou pin sylvestre
Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité
4 clés
Poignée Nevers et caches fiches en fer cémenté patiné
Vitrage sécurité 44.2/12/4

Seuil aluminium à rupture de pont thermique



Romane en situation (sans grille de défense, avec vitrage cathédrale)



Elsa en situation (avec petits bois formant 6 carreaux)



Romane en situation (sans bouton centra



Edwige en situation avec petits bois mortaisés et adaptation d'une fermeture à loquet de récupération



Edwige en situation réalisée cintrée en 2 vantaux avec petits bois mortaisés



PORTES SEMI VITRÉES SANS CHÂSSIS OUVRANT

PORTES SEMI VITRÉS AVEC CHÂSSIS OUVRANT

Le châssis ouvant permet l'ouverture de la partie haute pour aérer ou nettoyer le vitrage, tout en garantissant un bon niveau d'etanchéité.

Selon les dimensions, l'ouverture du châssis ouvrant peut nécessiter de relever la poignée principale



Reine



Roussille



Raphaelle



Romane



Romance



Rose



Maëlly



Rosalie



Rachel



Melissa



Maëlly

Descriptif standard

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm Double joint d'étanchéité

Réalisable en chêne de France, bois exotique rouge ou pin sylvestre Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité

Poignée Nevers et caches fiches en fer cémenté patiné Vitrage sécurité 44.2/12/4

Seuil aluminium à rupture de pont thermique



PORTES GRAND VITRAGE

Les portes Grand Vitrage vous apportent un maximum de lumière. Les modèles avec grille et petits bois vous sont proposés avec châssis ouvrant pour faciliter le nettoyage des vitres



Thelma traverses horizontales formant 5 carreaux



Salome



Sidonie avec châssis ouvrant



Solène avec châssis ouvrant



Sybille avec châssis ouvrant



Sandrine avec châssis ouvrant petits bois assemblés sur moulures grand cadres extérieures



Victoria



Emmanuelle

Descriptif standard

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm Double joint d'étanchéité

Réalisable en chêne de France, bois exotique rouge ou pin sylvestre Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité

Poignée Nevers et caches fiches en fer cémenté patiné Vitrage sécurité 44.2/12/4

Seuil aluminium à rupture de pont thermique



Salomé en situation





Emmanuelle en situation



Emmanuelle en situation (en tiercé avec barre de tirage et serrure sécury)



Sybille en situation



Emmanuelle avec traverse intermédiaire



VÉRITABLE PORTE FERMIÈRE

La porte fermière se caractérise par ses deux vantaux haut et bas indépendants.

Pour l'ouverture : On active la poignée du vantail haut pour ouvrir celui-ci. Puis, on tire (de l'intérieur) ou on pousse (de l'extérieur) le vantail bas pour l'ouvrir à son tour.

Pour la fermeture : on « claque » d'abord le vantail bas sur le dormant par simple poussée puis on verrouille le vantail haut en actionnant la poignée. La fermeture du vantail haut verrouille alors le vantail bas.

Pour solidariser les deux vantaux, nous équipons systématiquement le vantail haut de nos portes fermière d'une crémone activée de l'intérieur par une poignée centrale (cf photo vue intérieure modèle Laura). L'ouverture et la fermeture nécessitent alors une forte poussée simultanée sur chacun des ouvrants.

A savoir : pour rester sur un système d'ouverture plus classique, il est possible de reprendre une esthétique similaire à nos portes fermières en adaptant une porte semi-vitrée avec châssis ouvrant (dans l'ouvrant).

Autres modèles (vues extérieures)











Laura

vue extérieure

Laura poignée centrale pour solidariser le vantail haut et le vantail bas

Descriptif standard

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm Double joint d'étanchéité

Réalisable en chêne de France, bois exotique rouge ou pin sylvestre Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité

Poignée Nevers et caches fiches en fer cémenté patiné Vitrage sécurité 44.2/12/4

Seuil aluminium à rupture de pont thermique



PORTES DE SERVICE

Nos portes de service bénéficient de la même qualité de fabrication que nos autres portes (assemblage à double enfourchement, dormant 53 mm et ouvrant 56 mm). Sans plinthe, ni accessoires et avec des performances thermiques et sécurité moindres, elles assurent l'essentiel







Florence

Descriptif standard

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm
Double joint d'étanchéité
Châssis ouvrant et dormant réalisable en chêne de France,
bois exotique rouge ou pin sylvestre
Panneau rainuré extérieur
lisse intérieur uniquement en bois exotique rouge
Serrure type «980 », fiches standard.- Poignée Nevers
Seuil aluminium à rupture de pont thermique























PERSONNALISATIONS

Parce que votre porte d'entrée doit être unique et à votre image, Atulam vous offre une multitude de possibilités pour personnaliser votre porte.

Les modèles présentés dans ce catalogue ne sont que des suggestions, des points de départ pour votre imagination...



PERSONNALISATION BOIS

BOIS

Atulam propose plusieurs **essences de bois** issues de forêts durablement gérées pour la fabrication de votre porte :







Le chêne de France issu de fôrets durablement gérées reste la référence de la menuiserie Haut de Gamme.

Le Résineux (principalement Pin sylvestre). L'essence qui conjugue les aspirations économiques et environnementales actuelles : haute performance thermique et provenance « continentale locale » certifiée.

Le Bois exotique rouge (principalement Moabi et Bossé). Essence africaine aux qualités de durabilité reconnues et à l'aspect lisse allant du rouge clair au vieux rose.

Chaque Panneau est fabriqué sur mesure, en fonction des dimensions de la porte et de votre souhait.



panneau simple à plate bande sans moulure grand cadre



panneau simple à plate bande avec moulure grand cadre



panneau double à plate bande sans moulure grand cadre



panneau double à plate bande avec moulure grand cadre



panneau double à pointe de diamant avec moulure grand cadre



panneau croisé avec moulure grand cadre



panneau à table saillante en losange



Panneau à table saillante

Un choix de Cimaises qui fait la différence



Cimaise avec grosse moulure à doucine



Cimaise double avec bouton central



Cimaise crénelée aux extrémités



Cimaise crènelée



Cimaise en rosace avec bouton central

Une option pour la **Plinthe**

Cimaise avec grosse moulure arrondie



Plinthe standard



Plinthe avec grosse moulure arrondie



VITRAGES

Nos portes vitrées sont systématiquement équipées de vitrage sécurité 44.2/12/4.

Vous pouvez bien sûr choisir d'autres types de vitrages. Pour compléter l'esthétique de vos portes, vous pouvez opter pour un vitrage gravé, dépoli ou translucide ... Nos différents motifs ornementaux permettent aussi de préserver l'intimité.



FINITIONS

Finitions micoporeuses à base aqueuse

Couleurs : tous les RAL de votre choix (bicolore possible) - Lasures : claire ou foncée avec possibilité de patine à l'ancienne





QUINCAILLERIE

Pour compléter l'esthétique de vos portes, vous pouvez opter pour un vitrage gravé, dépoli ou translucide ... Nos différents motifs ornementaux permettent aussi de préserver l'intimité.

POIGNÉE DE PORTE D'ENTRÉE à plaque à rosace Aquitaine Bourgogne Nevers Nevers Verona Verona Fer Cémenté Patiné Fer Cémenté Patiné Laiton Vieilli Titane F9 Titane F9 Fer Cémenté Patiné POIGNÉE DE CHÂSSIS OUVRANT



Fer Cémenté Patiné

Blanc

Aquitaine

Fer Cémenté Patiné



Bourgogne

Fer Cémenté Patiné



Fer Cémenté Patiné

Fer Cémenté Patiné



Laiton Vieilli

Nevers Laiton Vieilli



Titane F9





Laiton Vieilli

BOUTON



Rosace Fer Cémenté Patiné



Rosace Laiton Vieilli



Turlupet Blanc



Turlupet Fer cémenté Patiné Laiton Vieilli



Turlupet



Plat Titane F9



Plat Blanc



Fiche tridimensionnelle double broche




seuil aluminium extra-plat à rupture de pont thermique



GRILLES

Chaque grille est fabriquée **sur mesure,** dans le respect de vos dimensions. Nous pouvons aussi reproduire ou reprendre votre modèle de grille existant (sous réserve de faisabilité)

Jarnages

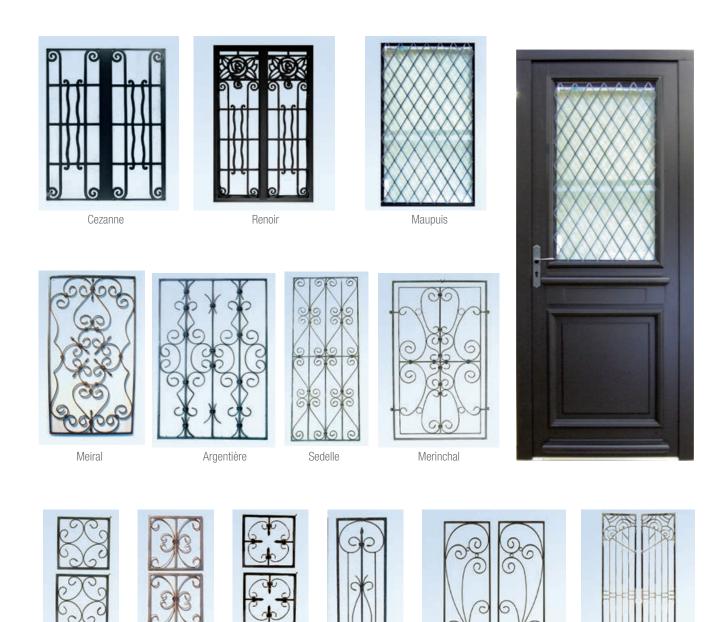

Parisienne

Teinte standard gris epoxy Bain anti-rouille

Razel

Saran

Mazeire

Arts Déco



CHÂSSIS FIXES LATÉRAUX OU SEMI FIXES

CHÂSSIS LATÉRAUX


Ces modèles de châssis fixes peuvent être associés à n'importe quel modèle de porte.

Par exemple : le modèle Edwige est assorti avec les modèles de portes Eglantine,

Elise, Elodie, Elsa, Emilie, Estelle, Eugenie.

Nous pouvons tout aussi bien le réaliser avec un autre modèle de porte.

Vous êtes libre dans la composition de vos portes et si vous doutez de la faisabilité de votre choix... N'hésitez pas à nous consulter.

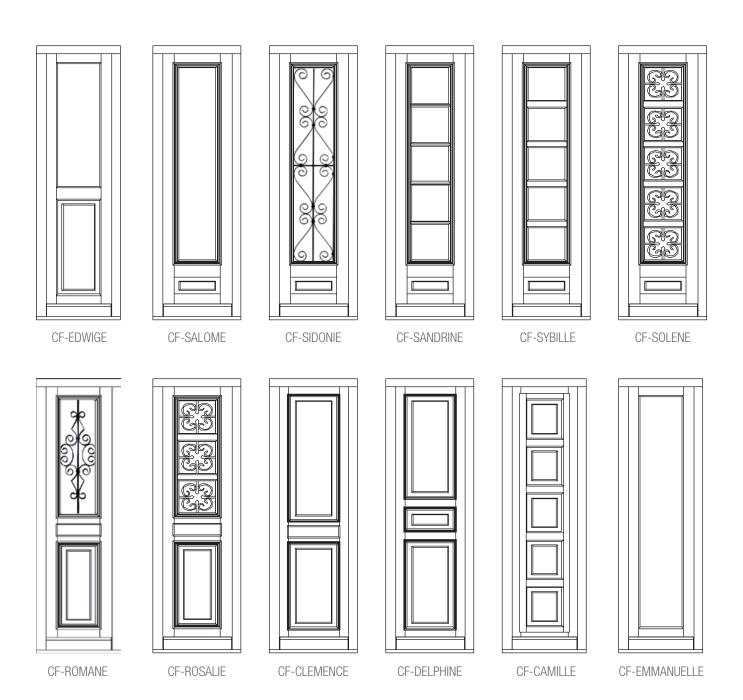



SERRURE-CREMONE


Toutes nos portes (à l'exception des portes de service) sont équipées de la crémone-serrure GU Fercomatic R4 (à 5 points).

Grace à son déclencheur, cette crémone verrouille automatiquement la porte sur 5 points à chaque fermeture (sans avoir à relever la béquille).

Outre la suppression de manœuvre particulière, ce verrouillage sur 5 points limite tout risque de voilage de la porte et contribue au maintien de la parfaite étanchéité.

La condamnation de la porte s'effectue par cylindre à clé.

Nos cylindres de sécurité sont livrés avec 4 clés et une carte de propriété pour la reproduction protégée.

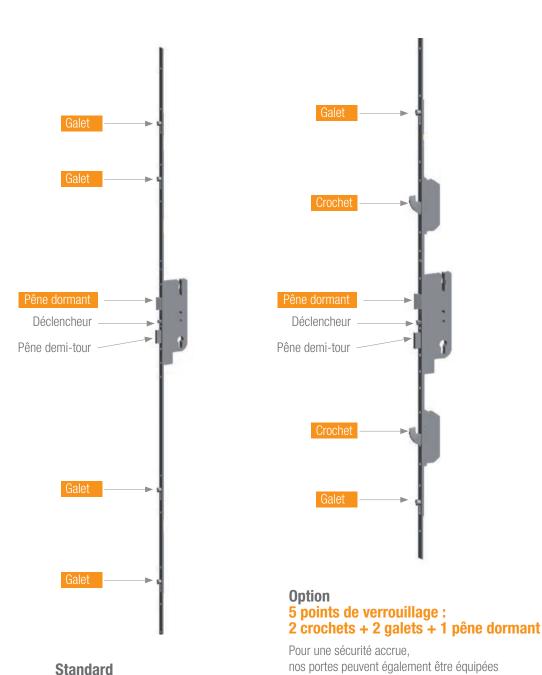

de la crémone-serrure GU Fercomatic

La crémone est alors constituée de 2 points de verouillage par galets et de 2 points de verouillage par crochets.

SH/R (à 5 points).

SECURITE

5 points de verrouillage :

4 galets + 1 pêne dormant

BARILLET

La sécurité de votre porte peut également être renforcée par la mise en œuvre d'un barillet de sécurité A2P* (livré avec 4 clés et une carte de propriété pour la reproduction protégée).







SERRURE SECURY

Selon la fonctionnalité désirée de votre porte, nous pouvons l'équiper également d'une serrure secury particulièrement adaptée pour contrôler l'accès sur un bâtiment à haute fréquentation. Composé d'une simple béquille à l'intérieur et d'une barre de tirage à l'extérieur, ce dispositif induit que l'ouverture de la porte ne puisse se faire qu'en actionnant la clé ou en utilisant un système de commande électrique (à distance ou non). Lors de sa fermeture, la porte n'est enclenchée que sur un point. La condamnation des 5 points s'effectue avec la clé.





RAIDISSEUR

Raidisseur métallique : système de réglage en option qui évite le voilage pour garantir le bon fonctionnement de la porte.



VOLET PICARD

Possibilité d'équiper certains de nos modèles de portes de volets picards



Avantages sur tous nos modèles

- plus de sécurité meilleure isolation plus de solidité
 - Assemblage à double enfourchement
 - Traverses avec tenons et mortaises
 - Ouvrants 56 mm et Dormants 53 mm
- Panneaux épais (41 mm) avec plate-bande profonde (10 mm)
 - Double joint
 - Doubles fiches réglables en 3 dimensions
 - Caches fiches à turlupets en fer cémenté patiné
 - Serrure de type Fercomatic 5 points (A2P* en option)
 - Barillet sécurité
 - Vitrage sécurité 44.2/12/4
 - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
 - personnalisation possible de chaque modèle •
 - Essence de bois (Chêne, Résineux, Bois exotique rouge)
 - Dimensions Proportions Sécurité Panneau
 - Cimaise Vitrage Peinture Quincaillerie

• le vrai sur mesure •

Chaque porte est unique, imaginez-la, nous la fabriquons Nous pouvons également fabriquer votre ancienne porte à l'identique et/ou reprendre les grilles existantes...



Bois Tradition Innovation

