

Modèle																														
	<p>Chainette (de série)</p> <p>Système à manœuvre par chaînette PVC blanc de série ou gris sur demande. chaînette métallique en option. Boîtier de commande à friction à droite ou à gauche.</p>	<p>Treuil et manivelle (option)</p> <p>Système treuil et manivelle avec fin de course indépendant. Manivelle alu, blanche ou noire diamètre 13 réalisable tous les 100 mm jusqu'à 1600 mm et tous les 200 mm jusqu'à 2800 mm. Manivelle décrochable avec cardan aimanté (en option). Tube en aluminium diamètre 28 mm. Barre de charge diamètre 18 (en option) enrobée par la toile.</p>	<p>Motorisé 24 V (option)</p> <p>Motorisation Somfy 24 V avec fin de course intégrée, livré avec inverseur et transformateur 220/24V (lg 110 x ht 53 x p 30 mm) et un câble de raccordement au secteur de 2,5 ml. Commande radio avec récepteur déporté de lg 150 x ht 30 x p 30 mm. Tube d'enroulement en acier Ø 34 uniquement. Motorisation Somfy Wireless RTS autonome (surface maxi 4,5 m² – piles fournies – lg mini 600 mm).</p>																											
Dimensions mini – maxi (en mm)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Min</th> <th>Max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Largeur</td> <td>300</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>Hauteur</td> <td>200</td> <td>2500</td> </tr> </tbody> </table>		Min	Max	Largeur	300	2000	Hauteur	200	2500	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Min</th> <th>Max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Largeur</td> <td>300</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>Hauteur</td> <td>200</td> <td>2500</td> </tr> </tbody> </table>		Min	Max	Largeur	300	2000	Hauteur	200	2500	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Min</th> <th>Max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Largeur</td> <td>350</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>Hauteur</td> <td>200</td> <td>2500</td> </tr> </tbody> </table>		Min	Max	Largeur	350	2000	Hauteur	200	2500
		Min	Max																											
Largeur	300	2000																												
Hauteur	200	2500																												
	Min	Max																												
Largeur	300	2000																												
Hauteur	200	2500																												
	Min	Max																												
Largeur	350	2000																												
Hauteur	200	2500																												


Les dimensions mini - maxi sont des dimensions réalisables techniquement mais les dimensions sortant des grilles tarifaires seront hors garantie. Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm / en hauteur ± 0,5 %.

INFORMATIONS TECHNIQUES
PROBOX® INTÉRIEUR
COFFRE 58
SANS COULISSE


PRISE DE MESURE

Les dimensions L et H sont celles qui doivent nous être indiquées sur le bon de commande.

- Repli 100 mm incluant coffre et barre de charge 8 x 33 mm.

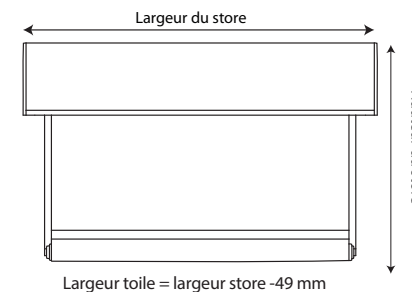


GUIDAGE PAR CÂBLE (OPTION)




Guidage par câble inox de 1,6 mm intégré aux joues.

PLATINE POUR POSE TABLEAU (OPTION)




SUPPORT UNIVERSEL (OPTION)



Face ou plafond.

SUPPORTS PLAFONDS (DE SÉRIE)



ÉQUERRE DE GUIDAGE DESIGN (OPTION)



En Aluminium réf. 303313
 Avec cache
 Blanc réf. 303314
 Gris réf. 303315
 Noir réf. 303316

ÉQUERRE DE GUIDAGE POSE DE FACE (OPTION)



En acier avec serre câble
 Naturel réf. 407021
 Blanc réf. 407023

ÉQUERRE POUR GUIDAGE POSE TABLETTE (OPTION)



En acier avec serre câble
 Naturel réf. 407022
 Blanc réf. 407021

MANIVELLE DÉCROCHABLE AIMANTÉE (OPTION)

