

INFORMATIONS TECHNIQUES


PROBOX® INTÉRIEUR COFFRE 78

COULISSES 21 X 21

MANŒUVRE TREUIL

PRISE DE MESURE

Les dimensions L et H sont celles qui doivent nous être indiquées sur le bon de commande.
Hauteur de repli = 120 mm.

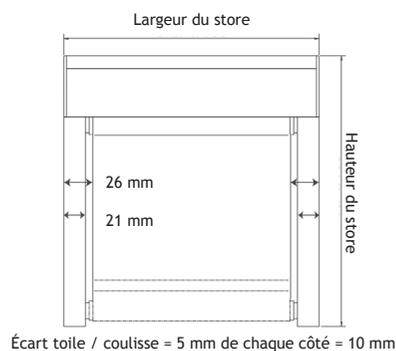

MANŒUVRES

Modèle



Treuil et manivelle (de série)

Système treuil et manivelle avec fin de course bas indépendant.
Manivelle alu, blanche ou noire diamètre 13 réalisable tous les 100 mm jusqu'à 1 600 mm et tous les 200 mm jusqu'à 2 800 mm.
Manivelle décrochable avec cardan aimanté (en option)
Tube en aluminium diamètre 40 mm.

Dimensions mini - maxi (en mm)

	Min	Max
Largeur	300	3000
Hauteur	200	3000




Motorisé (option)

Motorisation 220 V Somfy Screen Up avec câble de 1 ml livré avec un inverseur.
Motorisation 220 V Somfy Altus radio avec câble 3 ml.
Tube d'enroulement en acier diamètre 44 mm uniquement.

	Min	Max
Largeur filaire	540	3000
Largeur Altus	555	3000
Hauteur	200	3000

Les dimensions mini - maxi sont des dimensions réalisables techniquement mais les dimensions sortant des grilles tarifaires seront hors garantie. Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm / en hauteur ± 0,5 %.


PERÇAGE POSE DE FACE (OPTION)



Perçage diamètre 8 mm à 75 mm du haut et du bas avec un écart maxi de 750 mm entre les trous, avec bouchons :

- blancs pour coulisses blanches
- noirs pour coulisses 9005 et 7016
- gris pour coulisses anodisées et laquage RAL autre

PERÇAGE POSE TABLEAU (OPTION)




Perçage diamètre 8 mm à 75 mm du haut et du bas avec un écart maxi de 750 mm entre les trous.


MANIVELLE DÉCROCHABLE AIMANTÉE (OPTION)



COULISSES G49 POSE DE FACE OU TABLEAU




Pose de face




Pose tableau

Toile maintenue dans les coulisses à l'aide d'opercules.

COULISSES G80 POSE DE FACE OU TABLEAU



Pose de face



Pose tableau

Toile sans opercule pénétrante dans la coulisse.

COULISSE AVEC RECOUVREMENT (OPTION)



Coulisse recouvrant la toile.