

Modèle



Treuil et manivelle (de série)

Système treuil avec fin de course intégré (tolérance de réglage sur la hauteur = 30 mm) et manivelle, manivelle aluminium hauteur standard 1 200 mm, autres dimensions sur demande (maxi 2 800 mm).
Tube diamètre 60 mm en acier galvanisé.
Manivelle décrochable avec cardan aimanté (en option).

Dimensions
mini - maxi (en mm)

	Min	Max
Largeur	300	3500
Hauteur	200	3500



Motorisé (option)

Motorisation 220 V FILTERSUN filaire livré avec un inverseur en saillie, câble de 2,5 ml.
Motorisation 220 V Somfy filaire livré avec un inverseur en saillie, inverseur encastrable (en option) câble de 2,5 ml.
Motorisation 220 V FILTERSUN radio, câble de 2,5 ml.
Motorisation 220 V Somfy Altus, câble de 2,5 ml.
Tube diamètre 70 en acier galvanisé.
Motorisation IO.

	Min	Max
Largeur FILTERSUN filaire	625	3500
Largeur Somfy filaire	665	3500
Largeur FILTERSUN avec émetteur	665	3500
Largeur Somfy ALTUS avec émetteur	765	3500
Hauteur	200	3500


Les dimensions mini - maxi sont des dimensions réalisables techniquement mais les dimensions sortant des grilles tarifaires seront hors garantie. Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm / en hauteur ± 0,5 %.

INFORMATIONS TECHNIQUES
PROBOX® INTÉRIEUR
COFFRE 102


COULISSES OCCULTANTES
MANŒUVRE TREUIL

PRISE DE MESURE

Les dimensions L et H sont celles qui doivent nous être indiquées sur le bon de commande.
Hauteur de repli = 160 mm.

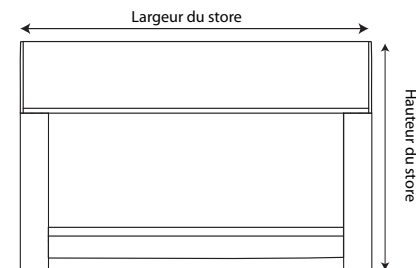


CORNIÈRE BASSE
(OPTION)

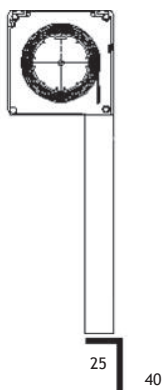


MANIVELLE DÉCROCHABLE AIMANTÉE *(OPTION)*



PERÇAGE COULISSE G80
POSÉ DE FACE OU TABLEAU *(OPTION)*



Pose de face



Pose tableau

Avec barre de charge hauteur 42 mm profondeur 12 mm.