

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUO COFFRE 78


MANŒUVRE CHÂINETTE

PRISE DE MESURE

Les dimensions L et H sont celles qui doivent nous être indiquées sur le bon de commande.

Pour information : une déduction de 60 mm sur le plissé ou le duette est appliquée sur la largeur par rapport au store occultant.

Hauteur de repli = 120 mm incluant coffre et barre de charge

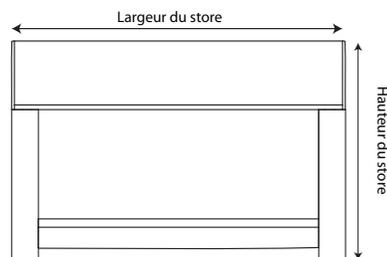

MANŒUVRES

Modèle



Chaînette (de série)

Système à manœuvre par chaînette PVC blanc de série, noir ou gris sur demande coloris assortis aux supports.

Chaînette métallique en option, boîtier de commande à friction à droite ou à gauche.

Dimensions
mini - maxi (en mm)

	Min	Max
Largeur	300	2000
Hauteur	200	2500



Motorisé (option)


Pour le store occultant uniquement, le store plissé ou duette reste manuel.

Motorisation 220 V Somfy avec câble de 1 ml livré avec un inverseur en saillie.

Motorisation 220 V Somfy Altus radio.

Tube d'enroulement en acier D44 uniquement.

	Min	Max
Largeur filaire	540	2000
Largeur Altus	555	2000
Hauteur	200	2500



Manœuvre cordon du store plissé ou duette, un mécanisme autobloquant placé à droite ou à gauche permet d'arrêter le store à hauteur désirée.


Les dimensions mini - maxi sont des dimensions réalisables techniquement mais les dimensions sortant des grilles tarifaires seront hors garantie. Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm / en hauteur $\pm 0,5$ %.

CORNIÈRE BASSE (OPTION)




Obligatoire pour une pose sans appui. Lg 25 x ht 40 x 3 mm.

COULISSES G49 VISSÉES POSE DE FACE OU TABLEAU



Pose de face



Pose tableau

Toile maintenue à l'aide d'opercules.

PERÇAGE POSE DE FACE (OPTION)

Perçage diamètre 8 mm à 75 mm du haut et du bas avec un écart maxi de 750 mm entre les trous, avec bouchons :

- blancs pour coulisses blanches
- noirs pour coulisses 9005 et 7016
- gris pour coulisses anodisées et laquage RAL autre

PERÇAGE POSE TABLEAU (OPTION)

Perçage diamètre 8 mm à 75 mm du haut et du bas avec un écart maxi de 750 mm entre les trous.