


INFORMATIONS TECHNIQUES

PLISSÉS

PRISE DE MESURE

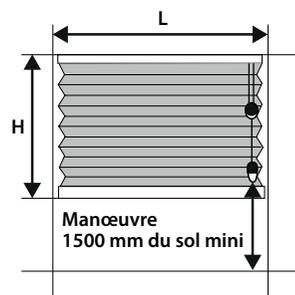

Hauteur de cordon = hauteur de pose - 1 500 mm, conformément à la norme sécurité enfant (voir page 4).

Épaisseur en mm replié :

Déplié H en mm	Stores standards et vérandas	Stores fenêtres de toit Jour / Nuit
500	50	85
1000	65	115
1500	80	135
2000	90	155
2500	100	175
3000	110	195

MANŒUVRES – STORES VERTICAUX

Modèle



Manœuvre cordon

Un mécanisme autobloquant placé à droite ou à gauche permet d'arrêter le store à la hauteur désirée.

En fonction des dimensions, le store peut être livré en tirage direct (sans frein) avec un bouton d'arrêt.

Profil haut modèle vertical et véranda manuel

Hauteur : 14 mm – Largeur : 22 mm.

Profil bas modèle vertical guidé

Hauteur : 20 mm – Largeur : 22 mm.

Profil bas modèle vertical non guidé

Hauteur : 14 mm – Largeur : 22 mm.

Embouts cache profils en polypropylène blanc, gris ou brun.

Frein frontal manœuvre droite ou gauche, en polypropylène blanc, gris ou brun pour stores verticaux.

Selon dimensions, sinon sortie directe.

Connecteur détachable blanc.

Dimensions mini – maxi (en mm)

	Min	Max
Largeur	400	2200
Hauteur	100	2500



Manœuvre motorisée

Motorisation Somfy 24 V livrée en commande filaire avec un inverseur Inis et un transformateur intégré 24/230 V.

En commande radio, livré avec un récepteur RTS déporté de lg 150 x ht 30 x p 30 mm et un transformateur 24/230 V de lg 110 x ht 53 x p 30 mm.

ATTENTION les dimensions doivent être précises, aucune tolérance n'est possible.

Existe en version verticale et véranda.

Profil existe uniquement en blanc ou aluminium.

Pas de guidage possible en version verticale.

Profil haut modèle vertical et véranda motorisé

Hauteur : 34 mm – Largeur : 29 mm.

Profil bas modèle vertical non guidé

Hauteur : 14 mm – Largeur : 22 mm.

Embouts cache profils en polypropylène blanc, gris ou brun.

	Min	Max
Largeur	440	2200
Hauteur	100	2500

Manœuvre multizone

Store manœuvrable à la main ou à l'aide d'une perche (en option), ouverture par le haut ou par le bas.

Profil haut modèle vertical et véranda manuel

Hauteur : 20 mm – Largeur : 22 mm.

Profil bas modèle vertical guidé


Hauteur : 20 mm – Largeur : 22 mm.

Embouts cache profils en polypropylène blanc, gris ou brun.


	Min	Max
Largeur	400	1300
Hauteur	100	2300

Les dimensions mini – maxi sont des dimensions réalisables techniquement mais les dimensions sortant des grilles tarifaires seront hors garantie.

FIXATIONS




SUPPORT UNIVERSEL
Réf. 210063




ÉQUERRE POUR POSE DE FACE DES CLIPS
de fixation du rail de tension pour toiture de véranda.



SUPPORT POUR FENÊTRE PVC (OPTION)
Réf. 210151



TYPE D (POSE DE FACE) (OPTION)
Naturel : réf. 2030205
Blanc : réf. 2030206
Marron : réf. 2030207

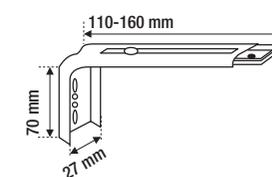

TYPE A (POSE DE FACE) (OPTION)
Naturel : réf. 103025
Blanc : réf. 103027
Marron : réf. 103028

STORES POUR TOITURE VÉRANDA



GUIDAGE TYPE C

Pour toitures de véranda, inclinaison de 45° à 90°.
Guidage par câbles acier inox Ø 1 mm traversant le tissu avec tendeur.

Manœuvre par perche montée sur poignée d'orientation réglable.

Option poignée métallique fixe coloris gris métal pour pose à l'horizontale uniquement.

Profil haut modèle vertical et véranda manuel
Hauteur : 14 mm – Largeur : 22 mm.

Profil haut modèle vertical et véranda motorisé
Hauteur : 34 mm – Largeur : 29 mm.

Profil bas modèle vertical non guidé
Hauteur : 14 mm – Largeur 22 mm.

Embouts cache profils en polypropylène blanc, gris ou brun.

Écart maximum entre câbles 250 mm.

Nombre de câbles en fonction de la largeur du store :

Largeur	Nombre de câbles
400 à 580 mm	3
581 à 830 mm	4
831 à 1080 mm	5
1081 à 1330 mm	6
1331 à 1500 mm	7

Dimensions	Min	Max
Largeur	400	1500
Hauteur	100	4000

STORES POUR FENÊTRE DE TOIT



GUIDAGE TYPE D

Coulisses pose tableau.

Coulisses

Largeur 26 mm

Profondeur 26 mm.

Profil haut modèle vertical et véranda manuel

Hauteur : 14 mm

Largeur : 22 mm.

Profil bas modèle vertical guidé

Hauteur : 20 mm

Largeur : 22 mm.

Embouts cache profils en polypropylène blanc, gris ou brun.




Jour/nuit


Dimensions	Min	Max
Largeur	400	1500
Hauteur	100	2200

STORES VERTICAUX

GUIDAGE VERTICAL (OPTION)




Guidage par 2 câbles nylon dans la barre de charge.




Équerre latérale pour guidage en pose de face.



Blocage cordon pour guidage en pose tablette.



Équerre de guidage pour fenêtre PVC (option) réf. 210151




Équerre de guidage rallongée avec serre-câble (option).

FORMES SPÉCIALES – GUIDAGE IMPOSSIBLE

MODÈLE VERTICAL TRAPÈZE

Nous consulter.

Le frein se situe toujours sur le petit côté. Pour éviter toute erreur, nous préciser le sens de pose du triangle vu de l'intérieur de façon à positionner la face couleur du bon côté ainsi que les sorties de cordons.

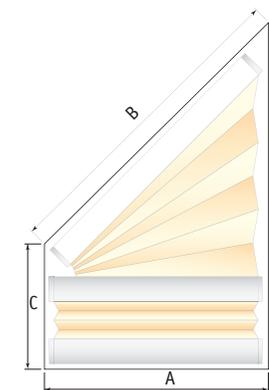


MODÈLE VERTICAL TRIANGLE

Nous consulter.

Pour la réalisation de ce store, bien préciser A, B et C. Attention, le point 0 n'est pas possible.

Pas de frein quand la hauteur du triangle est supérieure à la base.

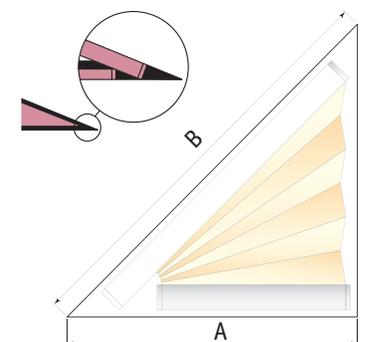

Dimensions	Min	Max
Largeur	500	1200
Hauteur	1000	2500
Angle maxi		45°