


INFORMATIONS TECHNIQUES

PROBOX® EXTÉRIEUR COFFRE 102 ZIP

PRISE DE MESURE

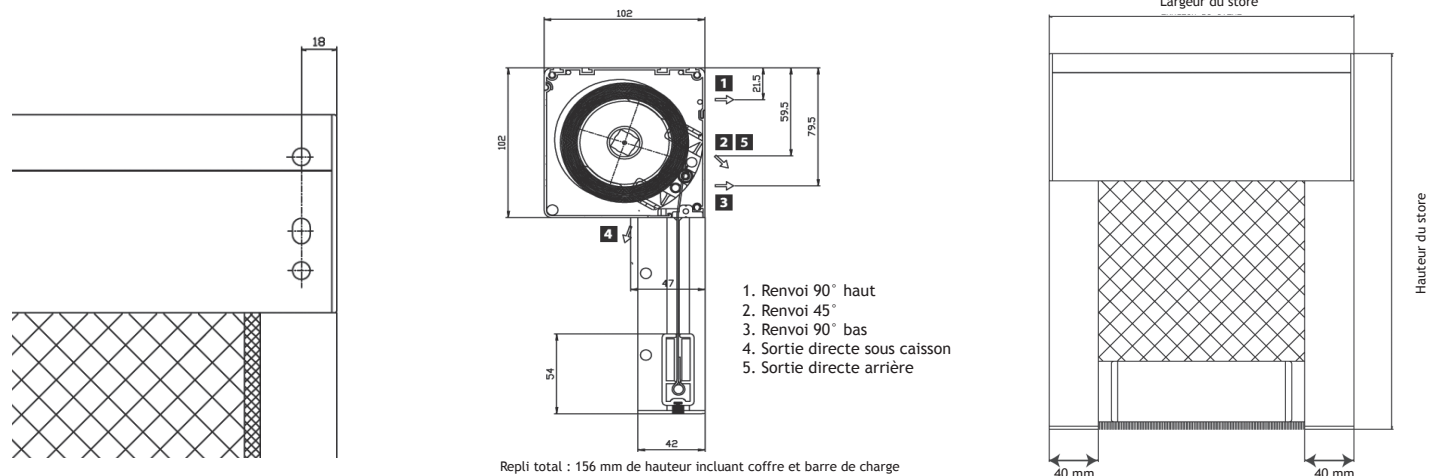

MANIVELLE DÉCROCHABLE AIMANTÉE (OPTION)



COULISSE ZIP (DE SÉRIE)



Le store screen ZIP utilise une toile équipée d'une fermeture éclair en lisière.

Celle-ci coulisse dans un guide PVC se trouvant dans le guidage profilé aluminium. La toile est constamment maintenue à l'extrémité et se trouve parfaitement tendue par la barre de charge fortement lestée.

Surface max. conseillée : 3 m² pour les toiles occultantes

CAPTEUR VENT EOLIS RTS (OPTION)



Compatible uniquement avec le moteur Somfy Altus.

Réf. : 303104

MANŒUVRES

Modèle



Treuil et manivelle (de série)

Système treuil et manivelle avec fin de course intégré au treuil (tolérance de 30 mm), manivelle aluminium. Hauteur standard 1200 mm, autres dimensions sur demande (maxi 2800 mm).

Rube d'enroulement diamètre 78 mm en acier galvanisé.

Manivelle décrochable avec cardan aimanté (en option).

Renvoi 45° ou 90° (de série).

Attention, cette manœuvre nécessite une certaine force.

Limité à 10 m².



Motorisé (option)

Motorisation 220 V FILTERSUN filaire livré avec un inverseur en saillie, câble de 2,5 ml.

Motorisation 220 Volts Somfy filaire livré avec un inverseur en saillie, ou encastrable (en option) câble de 2,5 ml.

Motorisation 220 volts FILTERSUN, câble de 2,5 ml.

Motorisation 220 Volts Somfy Altus, câble de 2,5 ml.

Capteur vent EOLIS RTS (en option).

Motorisation Somfy IO.

Commande groupée par moteur Controler.

Tube d'enroulement diamètre

78 en acier galvanisé.


Dimensions

mini - maxi (en mm)

	Min	Max
Largeur	400	3800
Hauteur	200	3500

	Min	Max
Largeur FILTERSUN filaire	850	3800
Largeur Somfy filaire	850	3800
Largeur FILTERSUN avec émetteur	900	3800
Largeur Somfy Altus avec émetteur	900	3800
Hauteur	200	3500

Les dimensions mini - maxi sont des dimensions réalisables techniquement mais les dimensions sortant des grilles tarifaires seront hors garantie.
Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm / en hauteur ± 0,5 %.

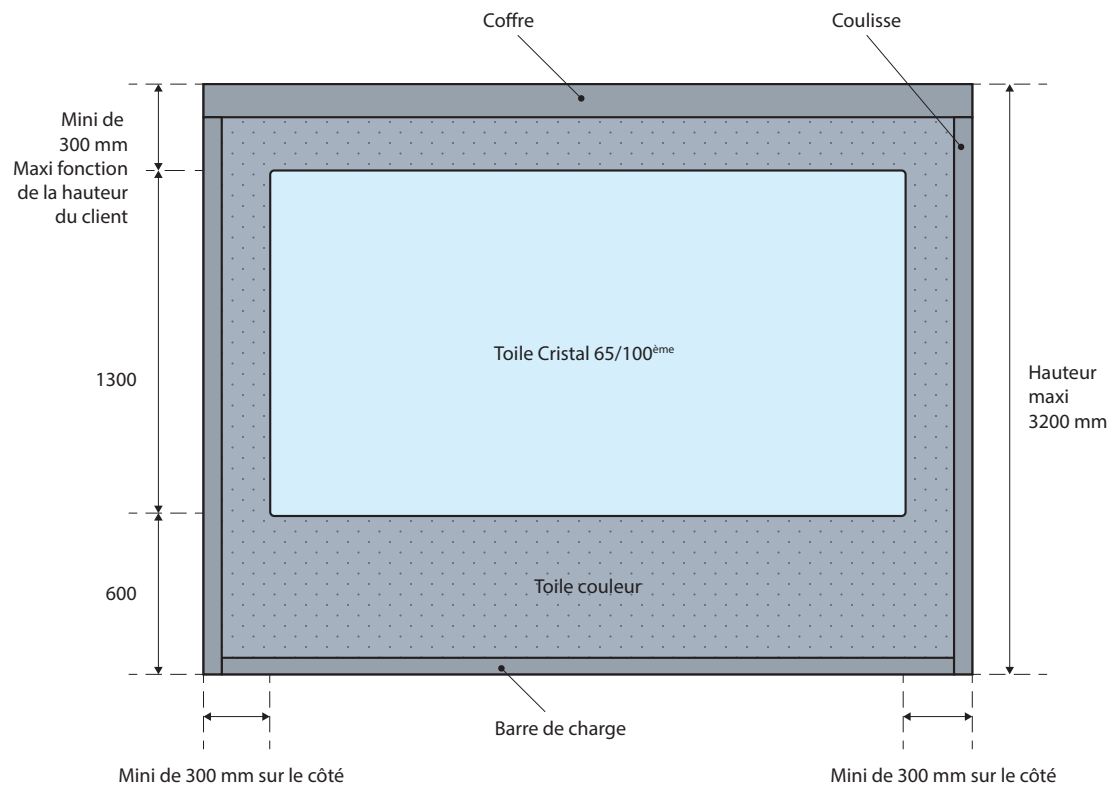

INFORMATIONS TECHNIQUES PROBOX® EXTÉRIEUR COFFRE 102 ZIP INCRUSTATION CRISTAL NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES TOILE CRISTAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Film PVC
- Épaisseur 65/100^{ème}
- Traitée anti UV
- Assemblée par soudure de 10 mm
- **Garantie 1 an**

PRÉCAUTIONS D'USAGE (COMME TOUTES LES TOILES CRISTAL)

- Produit sensible aux variations de température : dilation 2,5 %
- Si la toile est exposée à de fortes chaleurs ou restée enroulée pendant une longue période, il convient d'aider la barre de charge à la descente du store car l'électromagnétisme peut créer une adhérence.
- Si la toile est exposée au temps froid (en dessous de 5°C), la manipulation est à éviter car le cristal se rigidifie et se rétracte.
- Si la toile reste enroulée pendant une longue période, la toile peut s'opacifier légèrement à cause la condensation. Il convient de la descendre complètement pendant 24 h afin de retrouver la transparence.