


# INFORMATIONS TECHNIQUES VÉNIITIENS ALU 25 MM

## PRISE DE MESURE

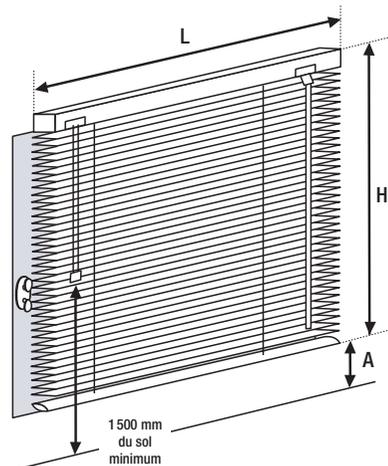

**L :** Largeur du store.

Le boîtier peut être plus large que le châssis de la fenêtre. Prendre les mesures fenêtres ouvertes.

**H :** Hauteur totale du store.

**A :** Allège. Bas du store au sol.

Hauteur du repli, store replié avec boîtier.

Longueur de cordon = hauteur de pose - 1 500 mm, conformément à la norme sécurité enfant (voir page 4).

## MANŒUVRES

**Modèle**

### Cordon et tige

Manœuvre par cordon, orientation par tige translucide pour boîtier de 25 mm, hauteur réalisable tous les 100 mm de 500 à 1 600 mm et tous les 200 mm jusqu'à 2 800 mm maximum.  
Manœuvre par cordon et orientation par cordon pour boîtier de 35 mm.  
Commandes inversées si largeur < 330 mm.

**Dimensions**

mini - maxi (en mm)

	Min	Max
<b>Largeur</b>	210	3200
<b>Hauteur</b>	200	3300
<b>Surface</b>		5 m <sup>2</sup>

### Entre vitrage pour cloison

Orientation par bouton Ø 28 mm.  
Orientation seule sans relevage (option).  
**Installation interdite dans les cloisons respirantes ou ventilées.**

- 409030 Flexible Ø 10 mm (3)
- 409031 Gaine (2)
- 409028 Bouton alu (1)
- 409029 Bouton blanc (1)

	Min	Max
<b>Largeur</b>	210	2500
<b>Hauteur</b>	200	3000
<b>Surface</b>		4 m <sup>2</sup>

### Monocommande cordon

Manœuvre et orientation monocommande cordon. Cordon coloris blanc ou gris.  
Tous coloris de notre gamme.  
Pour vénitiens boîtier de 25 mm uniquement.  
**Hauteur de cordon : 500, 1000, 1500, 2000 mm.**

	Min	Max
<b>Largeur</b>	390	2700
<b>Hauteur</b>	200	3200
<b>Surface</b>		4,5 m <sup>2</sup>

Les dimensions mini - maxi sont des dimensions réalisables techniquement mais les dimensions sortant des grilles tarifaires seront hors garantie.


## CALCUL DU REPLI

Hauteur store déplié	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Hauteur repli	82 mm	100 mm	120 mm	135 mm	150 mm

## TOLÉRANCES DE FABRICATION

<b>Largeur :</b>	< 2000 mm	± 2 mm	<b>Hauteur :</b>	< 1800 mm	± 5 mm
	> 2000 mm	± 4 mm		> 1800 mm	± 8 mm

## GUIDAGES



### GUIDAGE PAR CÂBLE ACIER Ø 0,7 MM À CHAQUE EXTRÉMITÉ (OPTION)

Pose tableau avec équerre non possible. D = 8 mm.  
(distance entre le bord de la lame et l'axe du trou de guidage).




### ÉQUERRE DE GUIDAGE FENÊTRE PVC (OPTION)

En acier, capot blanc, complément de l'équerre de fixation. Pose par serrage.

Blanc **réf. 407549**  
Réduire la hauteur du store de 15 mm pour éviter à la barre finale de poser sur le serre-câble.

## ÉQUERRES DE GUIDAGE




### ÉQUERRES POUR GUIDAGE POSE LATÉRALE (DE SÉRIE)

En acier avec serre-câble.  
Naturel **réf. 407021**  
Blanc **réf. 407023**



### POSE TABLETTE (DE SÉRIE)

Pontet en Makrolon cristal.  
Cristal **réf. 407990**



### ÉQUERRE DE GUIDAGE RALLONGÉE AVEC SERRE-CÂBLE (OPTION)

En acier nickelé.  
Pour stores de 25, 35 mm.  
Naturel **réf. 410534**

Si pose sur équerres de départ, prévoir les mêmes en bas pour le guidage.



Modèle

**Monocommande chaînette**

Manœuvre et orientation monocommande chaînette pour stores boîtier de 25 mm. Chaînette et embouts blancs, gris ou noirs.

**Monocommande treuil manivelle**

Manivelle tube Ø 13 mm en aluminium de série, blanc ou noir sur demande, manivelle décrochable (option).  
Sortie directe à 45° standard de série, renvoi de commande à distance à 45-90° (option).

**Commande motorisée**

Orientation et manœuvre par moteur de 24 V avec alimentation et inverseur INIS (option) BT25. Avec inverseur. Pour boîtiers de 35 mm. Orientation et manœuvre par moteur de 230 V (option) BT35.  
Moteur à droite : sortie câble avant visible.  
Moteur à gauche : sortie câble arrière dissimulé.  
**Attention sens d'orientation des lames inversé selon le côté du moteur.**

Dimensions

mini - maxi (en mm)

	Min	Max
<b>Largeur</b>	390	2800
<b>Hauteur</b>	200	3200
<b>Surface</b>		4,5 m <sup>2</sup>


	Min	Max
<b>Largeur</b>	390	2700
<b>Hauteur</b>	200	3200
<b>Surface</b>		4,5 m <sup>2</sup>

	Min	Max
<b>Largeur</b>	700	2800
<b>Hauteur</b>	200	3200
<b>Surface</b>		4,5 m <sup>2</sup>

Les dimensions mini - maxi sont des dimensions réalisables techniquement mais les dimensions sortant des grilles tarifaires seront hors garantie.

INFORMATIONS TECHNIQUES  
COMPLÉMENTAIRES  
**VÉNTIENS ALU 25 MM**

COFFRE POUR FENÊTRE PVC (OPTION)

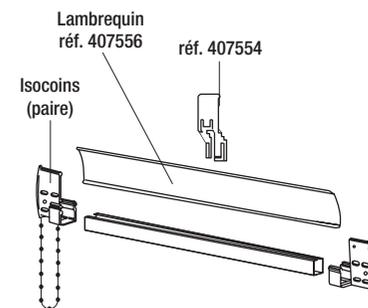

Coffre en aluminium, coloris blanc, hauteur 60 mm pour boîtiers de 25 mm, stores de 25 mm.

Le store rentre dans l'encadrement de la fenêtre PVC ou entre parecloses, s'intégrant ainsi parfaitement à la fenêtre.

Le boîtier du store est dissimulé par le lambrequin. Le store est fixé en pose de face uniquement par vissage dans les isocoins.

Prise de mesure : clair de vitrage -5 mm en hauteur et largeur.

Profondeur minimum encastrement : 16 mm.

Manœuvre : monocommande chaînette blanche uniquement longueur **800 mm, 1 000 mm ou 1 600 mm.**

Guidage par câbles acier (option) avec chevilles.

SUPPORTS DE FIXATION  
POUR BOÎTIER DE 25 MM



**UNIVERSEL 25 MM (DE SÉRIE)**

Pose plafond et de face. En acier zingué. **Réf. 407514**



**SUPPORT PLAFOND**

Pose plafond. En acier zingué. **Réf. 4075141**



**POUR ENTRE VITRAGE AVEC VIS AUTOFOREUSE (OPTION)**

Métallique. **Réf. 407802**



**ÉQUERRE SANS PERÇAGE (OPTION)**

Pose par serrage. En acier zingué, capot plastique, coloris blanc. **Réf. 407803**

SUPPORTS DE FIXATION  
POUR BOÎTIER DE 35 MM



**UNIVERSEL 35 MM (DE SÉRIE)**

Pose de face. Pose plafond sauf manœuvre par treuil. En acier zingué. **Réf. 408020**



**BOÎTIERS D'EXTRÉMITÉS**


Pose tableau, plafond et de face. Acier laqué, coloris assortis aux stores. **Réf. 4081**



**ÉTRIER**


Pose de face ou plafond. En acier zingué. Évite saillie de 25 mm. **Réf. 408021**  
Livré avec console intermédiaire à partir de 1500 mm. **Réf. 408011**

ÉQUERRES DE DÉPORT




**TYPE A**

Naturel réf. 103025  
Blanc réf. 103027  
Ivoire réf. 103033  
Marron réf. 103028  
Noir réf. 103060




**TYPE B**

Naturel réf. 303144  
Blanc réf. 103029  
Marron réf. 103030



**TYPE SV**


Pose de face. Équerre de déport fixe (option). Naturel réf. 2030208



**TYPE D**

Naturel réf. 2030205  
Blanc réf. 2030206  
Marron réf. 2030207

**Type SV et D pour boîtier de 25 mm uniquement**

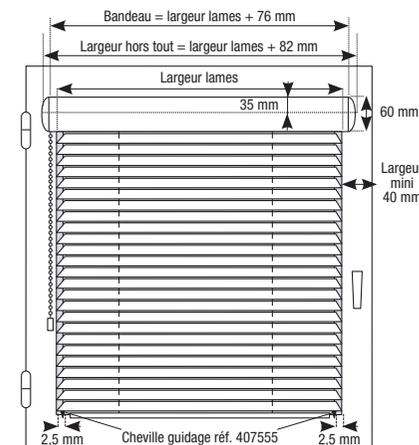

Manœuvre monocommande chaînette