

Gamme très complète  
pour répondre à tous  
les types d'installation



Simplicité de pose



Robustesse



S'adapte à toutes  
les configurations



Qualité de finition supérieure



Formation à la pose identique  
pour toute la gamme Probox



Stores

# Projection



✓ **Coffre 78 x78 mm**

Blanc (RAL 9010), anodisé naturel  
ou laquage RAL

✓ **Système de fixation  
simple et rapide**

✓ **Joue** blanche (RAL 9010),  
gris (RAL 9006) ou laquée RAL

✓ **Fermeture 3 faces**  
pour une meilleure protection de la toile

✓ **Tous types de laquages possibles**  
en option

✓ **Articulation avec ressort intégré**  
permettant le maintien de la toile  
sous tension

✓ **Changement de toile**  
rapide par jonc clipsable



Jonc clipsable

✓ **Bras de projection**  
de 500 m/m à 1200 m/m  
90° / 120° / 170°.  
Blanc (RAL 9010),  
anodisé naturel  
ou laqué RAL

✓ **Barre  
de charge**  
19 x 26 mm

# Coffre Probox 78 projection

## ✓ Fixation du coffre

› Pose plafond



› Pose universelle



› Pose tableau



## ✓ Option lambrequin

Modèle A



Modèle B



✓ Répond à la norme RT2012 pour l'isolation solaire

## ✓ Large gamme de tissus

techniques résistants aux intempéries (gammes Soltis, Screen ou Sunworker)

## ✓ Large choix de manœuvres

Manœuvre par treuil



Manivelle décrochable aimantée



Motorisation 220 V filaire ou radio




Manœuvre par cordon (de série)



Projection

## PRISE DE MESURE

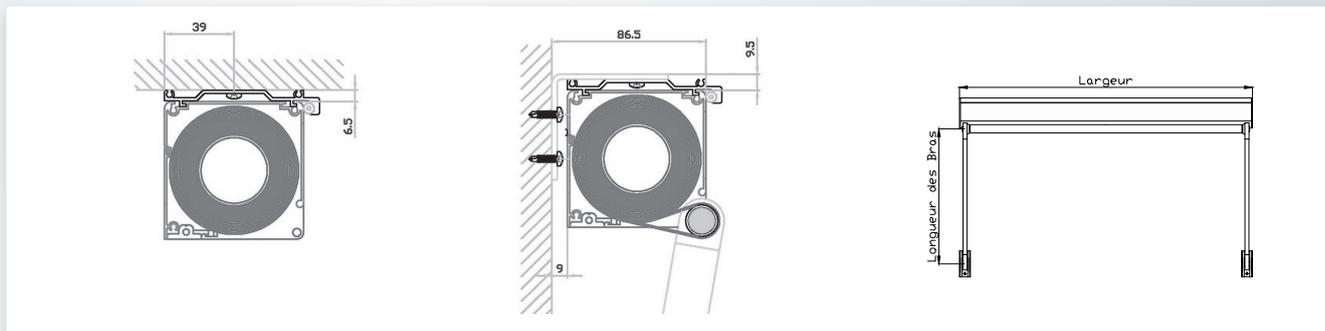

## MANŒUVRES

Modèle

### CORDON (de série)

- › Manœuvre cordon coloris blanc, livré avec une feuille de sauge pour l'arrêt du store.
- › Sortie sous caisson
- › Attention cette manœuvre nécessite une certaine force.
- › Tube d'enroulement diamètre 40 en aluminium.
- › Renvoi intérieur à 90° (option)



### TREUIL ET MANIVELLE (option)

- › Système treuil et manivelle sortie sous caisson avec fin de course indépendant, manivelle standard hauteur 1200 mm, autres dimensions sur demande (maxi 2800 mm).
- › Tube d'enroulement diamètre 40 en aluminium.
- › Manivelle décrochable avec cardan aimanté (en option)
- › Renvoi intérieur 45° ou 90° (en option)



### MOTORISÉ (option)

- › Motorisation 220 V SOMFY filaire livrée avec un inverseur en saillie, ou encastrable sur demande, câble de 2,5 ml.
- › Motorisation 220 V SOMFY Altus livrée avec un émetteur Télis 1, câble de 2,5 ml.
- › Tube d'enroulement diamètre 44 en aluminium.



Dimensions minimales maximales (en mm)

	Min	Max
Largeur	800	2000
Hauteur	500	1200

	Min	Max
Largeur	800	3000
Hauteur	500	1200

	Min	Max
Largeur filaire	540	3000
Largeur Altus	555	3000
Hauteur	500	1200

Les dimensions mini - maxi sont des dimensions réalisables techniquement mais les dimensions sortant des grilles tarifaires seront hors garantie.  
Tolérances de fabrication : en largeur  $\pm 2$  mm / en hauteur  $\pm 0,5$  %

## OPTIONS

### SUPPORT PLAFOND (option)




### SUPPORT UNIVERSEL DE FACE (option)



### MANIVELLE DÉCROCHABLE AIMANTÉE (option)



### LAMBREQUIN (option)

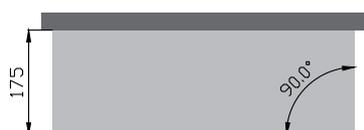

› Modèle A



› Modèle B