

Modèle	<p>Chaînette (de série) Manœuvre chaînette démultipliée. Chaînette métallique. Côté de commande à droite ou à gauche. Limite dimensionnelle 18 m².</p>	<p>Motorisation Somfy pour tube Ø 50 mm : • 220 V filaire 4,5 Nm/30T + câble de 1 ml + inverseur saillie • Radio avec moteur Altus 4 Nm/14 T Les stores sont livrés avec les fins de course réglés. Limite dimensionnelle 18 m².</p>	<p>Motorisation Somfy pour tube Ø 62 mm : • 220 V filaire 20 Nm/17 T + câble de 2,5 ml • Radio avec moteur Altus 10 Nm/17 T possibilité émetteur Télis 1 • Moteur Somfy IO Les stores sont livrés avec les fins de course réglés. Limite dimensionnelle 18 m².</p>	<p>Couplage de stores (option) Une seule manœuvre pour plusieurs stores avec des hauteurs identiques. Disponible en manœuvre chaînette, treuil ou motorisée 18 m². Les stores peuvent être accolés ou éloignés. En option.</p>																																																											
	<p>Dimensions mini - maxi (en mm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Min</th> <th>Max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Largeur</td> <td>800</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>Hauteur</td> <td>1000</td> <td>Voir grille prix</td> </tr> </tbody> </table>		Min	Max	Largeur	800	4000	Hauteur	1000	Voir grille prix	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Min</th> <th>Max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lg moteur filaire</td> <td>575</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>Lg moteur Altus</td> <td>630</td> <td>3100</td> </tr> <tr> <td>Hauteur</td> <td colspan="2">Voir grille prix</td> </tr> </tbody> </table>		Min	Max	Lg moteur filaire	575	4000	Lg moteur Altus	630	3100	Hauteur	Voir grille prix		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Min</th> <th>Max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lg moteur filaire</td> <td>675</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>Lg moteur Altus</td> <td>800</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>Hauteur</td> <td>1000</td> <td>Voir grille prix</td> </tr> </tbody> </table>		Min	Max	Lg moteur filaire	675	4000	Lg moteur Altus	800	4000	Hauteur	1000	Voir grille prix																											
	Min	Max																																																													
Largeur	800	4000																																																													
Hauteur	1000	Voir grille prix																																																													
	Min	Max																																																													
Lg moteur filaire	575	4000																																																													
Lg moteur Altus	630	3100																																																													
Hauteur	Voir grille prix																																																														
	Min	Max																																																													
Lg moteur filaire	675	4000																																																													
Lg moteur Altus	800	4000																																																													
Hauteur	1000	Voir grille prix																																																													
<p>Prise de mesure (en mm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>A3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hauteur</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>de 500 à 1500</td> <td>26,5</td> <td>26,5</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>de 1501 à 2000</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>de 2001 à 4000</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>58</td> </tr> </tbody> </table>		A1	A2	A3	Hauteur				de 500 à 1500	26,5	26,5	53	de 1501 à 2000	28	28	56	de 2001 à 4000	29	29	58	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>A3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hauteur</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>de 500 à 1500</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>de 1501 à 2000</td> <td>26,5</td> <td>26,5</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>de 2001 à 4000</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table>		A1	A2	A3	Hauteur				de 500 à 1500	25	25	50	de 1501 à 2000	26,5	26,5	53	de 2001 à 4000	28	28	56	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>A3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hauteur</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>de 500 à 1500</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>de 1501 à 2000</td> <td>29,5</td> <td>29,5</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>de 2001 à 4000</td> <td>30,5</td> <td>30,5</td> <td>61</td> </tr> </tbody> </table>		A1	A2	A3	Hauteur				de 500 à 1500	28	28	56	de 1501 à 2000	29,5	29,5	59	de 2001 à 4000	30,5	30,5	61	
	A1	A2	A3																																																												
Hauteur																																																															
de 500 à 1500	26,5	26,5	53																																																												
de 1501 à 2000	28	28	56																																																												
de 2001 à 4000	29	29	58																																																												
	A1	A2	A3																																																												
Hauteur																																																															
de 500 à 1500	25	25	50																																																												
de 1501 à 2000	26,5	26,5	53																																																												
de 2001 à 4000	28	28	56																																																												
	A1	A2	A3																																																												
Hauteur																																																															
de 500 à 1500	28	28	56																																																												
de 1501 à 2000	29,5	29,5	59																																																												
de 2001 à 4000	30,5	30,5	61																																																												


Les dimensions mini - maxi sont des dimensions réalisables techniquement mais les dimensions sortant des grilles tarifaires seront hors garantie. Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm / en hauteur ± 0,5 %.

PRISE DE MESURE

Les dimensions L et H sont celles qui doivent nous être indiquées sur le bon de commande.


- A1 Distance entre le support et le bord de la toile à l'opposé du mécanisme
- A2 Distance entre le support et le bord de la toile côté mécanisme
- A3 = A1 + A2
- T = largeur toile
- R = 120 mm en pose de face, 157 mm en pose plafond

Pour déterminer A3, reportez-vous au tableau 'prise de mesure' correspondant à la manœuvre désirée ci dessous.

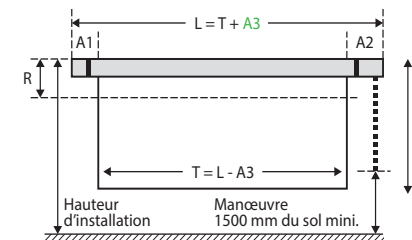


* Émetteur mural ou Télis 4 sur demande.

GUIDAGE (OPTION)




NIVELEUR

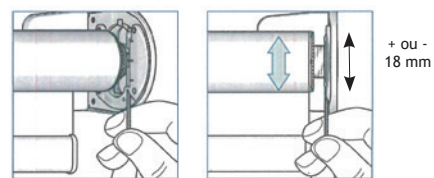

RESSORT DE COMPRESSION (DE SÉRIE)




ALIGNEUR (OPTION)



Niveau des barres de charges ajustable grâce à l'aligneur.

Obligatoire pour couplage.

SUPPORT DE FIXATION (DE SÉRIE)



Repère	a	b	c
Dimensions (mm)	65	82	119

Support pour pose de face, plafond ou tableau.