


Modèle	 <b>Chainette (de série)</b> Manœuvre chaînette démultipliée métallique. Mécanisme blanc, gris ou noir, chaînette sans fin de hauteur 500 - 750 - 1 000 - 1 250 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 3 500.			 <b>Treuil et manivelle (option)</b> Système de treuil sans fin de course avec une manivelle diamètre 15, hauteur de 1 000 à 2 800 mm par pas de 200 mm. Permettant une manœuvre douce pour les grandes dimensions. Ressort de compression avec verrou de sécurité qui permet de bloquer le store sur son support.			 <b>Motorisé (option)</b> <b>Tube Ø 37 mm :</b> • Moteur Somfy Wireless autonome RTS sans fil + batterie (piles fournies) + support batterie (surface maxi 4,5 m <sup>2</sup> , lg mini 600 mm). <b>Tube Ø 50 mm :</b> • Moteur filaire 230 V avec câble longueur 1 m livré avec inverseur en saillie. • Moteur radio Somfy Altus 230 V.																													
	Dimensions mini - maxi (en mm)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Min</th> <th>Max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Largeur</b></td> <td>400</td> <td>2800</td> </tr> <tr> <td><b>Hauteur</b></td> <td>300</td> <td>2600</td> </tr> </tbody> </table>		Min	Max	<b>Largeur</b>	400	2800	<b>Hauteur</b>	300	2600	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Min</th> <th>Max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Largeur</b></td> <td>400</td> <td>2800</td> </tr> <tr> <td><b>Hauteur</b></td> <td>300</td> <td>2600</td> </tr> </tbody> </table>		Min	Max	<b>Largeur</b>	400	2800	<b>Hauteur</b>	300	2600	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Min</th> <th>Max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Largeur filaire</b></td> <td>540</td> <td>2800</td> </tr> <tr> <td><b>Largeur radio</b></td> <td>600</td> <td>2800</td> </tr> <tr> <td><b>Hauteur</b></td> <td>300</td> <td>2600</td> </tr> </tbody> </table>		Min	Max	<b>Largeur filaire</b>	540	2800	<b>Largeur radio</b>	600	2800	<b>Hauteur</b>	300	2600	<p><i>Nous garantissons l'arrêt haut et bas mais ne pouvons pas garantir l'alignement des stores dans des positions intermédiaires dans le cas des commandes groupées (la vitesse de rotation des moteurs pouvant varier).</i></p>	
	Min	Max																																		
<b>Largeur</b>	400	2800																																		
<b>Hauteur</b>	300	2600																																		
	Min	Max																																		
<b>Largeur</b>	400	2800																																		
<b>Hauteur</b>	300	2600																																		
	Min	Max																																		
<b>Largeur filaire</b>	540	2800																																		
<b>Largeur radio</b>	600	2800																																		
<b>Hauteur</b>	300	2600																																		
Prise de mesure (en mm)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>A3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>22</td> <td>47</td> </tr> </tbody> </table>	A1	A2	A3	25	22	47	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>A3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29,5</td> <td>29,5</td> <td>59</td> </tr> </tbody> </table>	A1	A2	A3	29,5	29,5	59	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>A3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25,5</td> <td>24</td> <td>49</td> </tr> </tbody> </table>	A1	A2	A3	25,5	24	49															
A1	A2	A3																																		
25	22	47																																		
A1	A2	A3																																		
29,5	29,5	59																																		
A1	A2	A3																																		
25,5	24	49																																		

Les dimensions mini - maxi sont des dimensions réalisables techniquement mais les dimensions sortant des grilles tarifaires seront hors garantie. Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm / en hauteur ± 0,5 %.

SUPPORT DE FIXATION

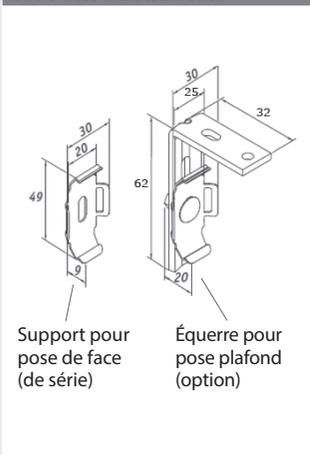

SUPPORT DESIGN BICOLORE EN ALU (DE SÉRIE)




SUPPORT ACIER AVEC CACHE PVC (OPTION)



PROFIL DE MONTAGE (DE SÉRIE)



NIVELEUR (DE SÉRIE)

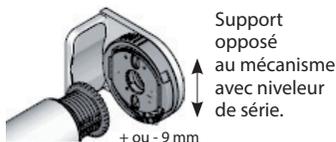

ATTENTION

⚠ Les tissus peuvent changer de couleur sous les effets de la lumière, pour lequel nous ne pouvons être tenus pour responsables. Nous ne garantissons pas une couleur et un alignement identiques pour une commande passée en plusieurs fois. Les tissus sont plus ou moins sensibles aux variations de température et au taux d'humidité, qui peuvent entraîner des ondulations de tissu.

⚠ Stores côte à côte tolérance d'alignement des bandes horizontales 5 mm.



INFORMATIONS TECHNIQUES  
EOS® OMBRE & LUMIÈRE

PRISE DE MESURE

Les dimensions L et H sont celles qui doivent nous être indiquées sur le bon de commande.

- A1 Distance entre le support et le bord de la toile à l'opposé du mécanisme
- A2 Distance entre le support et le bord de la toile côté mécanisme
- A3 = A1 + A2
- T = largeur toile
- Repli 70 mm tout compris en pose de face, 80 mm en pose plafond

Pour déterminer A3, reportez-vous au tableau 'prise de mesure' correspondant à la manœuvre désirée ci dessous.

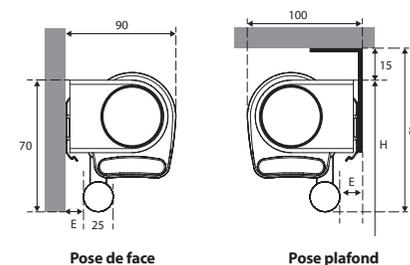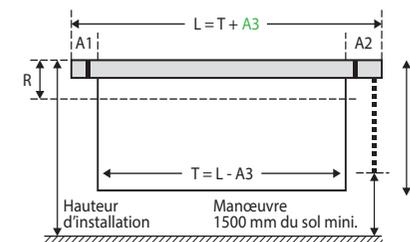

Éloignements	E
Pose face	15 mm
Pose plafond	25 mm

⚠ Dans le cas d'une pose plafond, ne pas oublier de déduire 15 mm sur la hauteur de votre produit.