



Stores
ProBox

ISOLATION SOLAIRE EXTÉRIEURE

filtersun

www.filtersun.com

Pose facile



- > L'aisance de l'installation et du réglage optimise le temps de pose.
- > Grande stabilité durant la pose.
- > Réglage aisé du moteur, du treuil et de la toile.

Esthétique



- > Aucun perçage des joues pour la pose de la manœuvre.
- > Laquage spécifique.

Produit robuste



- > Fin de course indépendante (58 mm et 78 mm), intégrée au treuil (102 mm).
- > Joue en zamac et vis inox.

Réglage et maintenance faciles



- > Fixation de la toile par jonc clipsable uniquement en extérieur.
- > Capot avant amovible permettant un accès aux organes internes.
- > Réglage aisé grâce à la face avant clipsable permettant l'accessibilité à l'ensemble du mécanisme (réglage des fins de courses, du moteur, du treuil et intervention sur la toile).

Points forts



- > **Trois dimensions de coffre :** ø 58 mm, ø 78 mm, ø 102 mm.
- > **Deux formes de coffre :** carré ou arrondi.
- > Toutes les collections **Screen 5500 Satinée** et **Soltis 92** sans plus value.


Stores

ProBox®



✓ Laquage intégral

- > Blanc RAL 9010, gris anthracite RAL 7016 (à partir de 2015) ou aluminium anodisé en standard.
- > Autres coloris RAL en option.



✓ Face avant démontable

- Carré ou arrondi




✓ Joue en Zamac

- permettant la fixation


✓ Coulisse ø 21 mm autoportante

- fixée au coffre par vis

✓ Changement de toile par jonc clipsable



Jonc clipsable uniquement sur coffre ø 58 mm et ø 78 mm en extérieur



Sur barre de charge à jonc (19 x 26 mm)

✓ Fixation autoportée sur coulisse

- > Pose tableau
- > Pose de face

✓ Manœuvre

- > Treuil (option manivelle décrochable aimantée)
- > Cordon
- > Motorisation 220 V en coffre de 78 et 102 mm

✓ Barre de charge

- > Aluminium
- > Tube en acier galvanisé ø 18 mm

✓ Répond à la RT 2012

Fixation du coffre :

> Pose plafond

> Pose universelle

> Pose tableau



Probox® 58 mm

Carré

Rond



Probox® 78 mm

Carré

Rond




Probox® 102 mm

✓ Large choix de barres de charge et coulisses



Embout télescopique
en nylon permettant une tolérance de pose



Barre de charge à jonc

19 x 26 mm en aluminium (en extérieur).



Guidage câble acier (option)

Ø 3,5 mm acier gainé serre cable supérieur intégré à la joue. Pose de l'équerre inférieur de face, tableau et tablette.



Guidage conducteur rigide (option)

Ø 4 mm inox, serre cable supérieur intégré à la joue. Pose de l'équerre inférieur de face, tableau et tablette. Hauteur maxi 3 000.

✓ Trois faces standard, face arrière en option.


Variante

✓ Le store screen ZIP utilise une toile équipée d'une fermeture éclair en lisière.

Celle-ci coulisse dans un guide PVC se trouvant dans le guidage profilé aluminium. La toile est constamment maintenue à l'extrémité et se trouve parfaitement tendue par la barre de charge fortement lestée.



PRISE DE MESURE

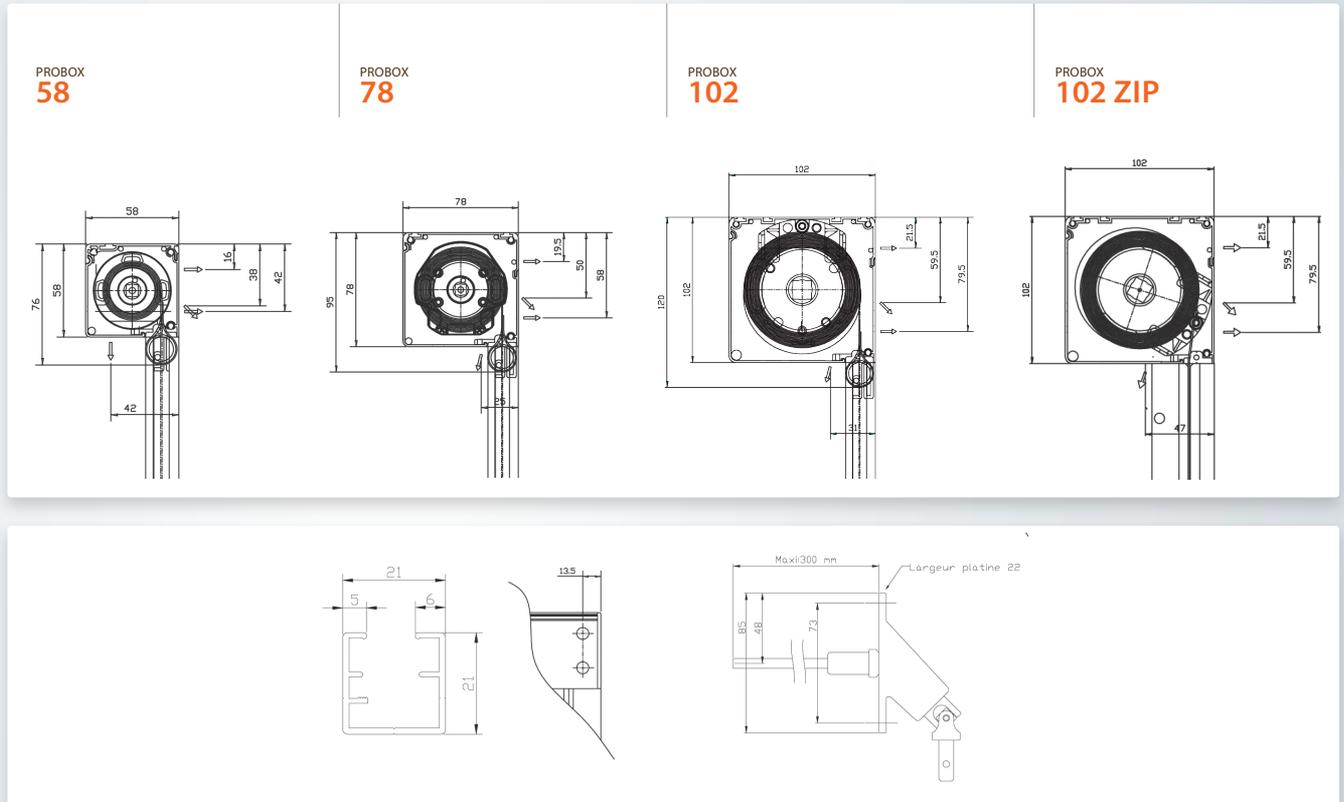COMPARATIF
TECHNIQUE

PROBOX



CARACTÉRISTIQUE

	Coffre 58	Coffre 78	Coffre 102	Coffre 102 Zip
Lg mini	300	300	300	1200
Lg maxi	2000	3000	3500	3800
Ht mini	200	200	200	1000
Ht maxi	2500	3200	3500	3500
Cordon	●	●	●	●
Treuil	●	●	●	●
Motorisation 220 Volts	●	●	●	●
Commande radio	●	●	●	●
Guidage par câble	●	●	●	●
Coulisse aluminium 21 x 21	●	●	●	●
Coulisse avec recouvrement (lancement 2015)	●	●	●	●
Coulisse ZIP	●	●	●	●
Coloris du coffre	A B	A B	A B	A B
Laquage	●	●	●	●

A Anodisé B Blanc

● Option disponible ● Option non disponible