

ESTILOU 56

Menuiserie 56 mm à recouvrement
Fermeture centrale à mouton et gueule de loup
Double joints sur ouvrant et sur dormant
Jets d'eau sur ouvrants

Résultats d'essais Air-Eau-Vent

A*4 E*7B V*C2

Résultats d'essais acoustiques et thermiques

Pour une Estilou en bois exotique avec un vitrage 4/16/4

Performance acoustique R_w 31 et R_a , tr 28


Performance thermique $U_w=1,6$ et $Sw=0,39$

Parce que nous réalisons nos menuiseries sur mesure, les performances de votre fenêtre dépendront de l'essence de bois choisie ainsi que du type de vitrage. Vous retrouverez un tableau récapitulatif p.83 que nous vous invitons à consulter pour plus de précisions.

LA MODERNITÉ À L'ANCIENNE

A mi chemin entre la modernité et la tradition, l'Estilou conviendra parfaitement aux maisons anciennes ou demeures de caractère. Fenêtre à recouvrement, elle vous offre la fermeture traditionnelle mouton et gueule de loup agrémentée selon votre choix d'une crémone véritable ou d'une espagnolette.

VUE INTÉRIEURE

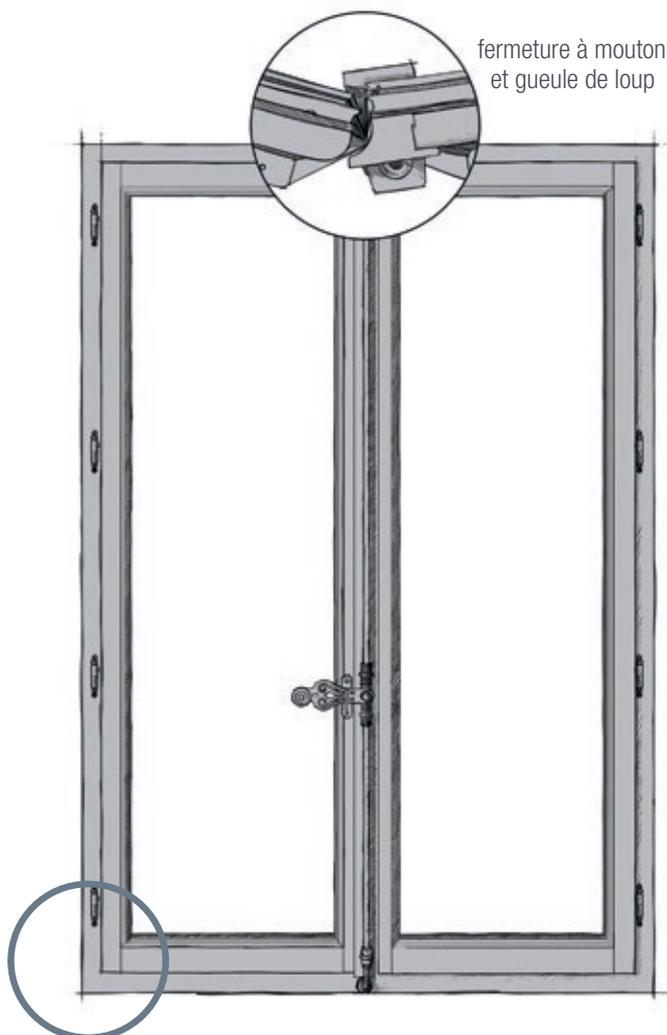

fermeture à mouton
et gueule de loup

OUVERTURE



à la française

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Menuiserie réalisable en chêne, pin sylvestre, bois exotique rouge ou mélèze de Sibérie
- Dormant 53 mm assemblage traditionnel à **double enfourchement**
- Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à **double enfourchement**
- Double joint d'étanchéité périphérique (1 sur les ouvrants et 1 sur le dormant)
- Vitrage 4 / 16 / 4 ITR (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm edge noir) en standard, options possibles jusqu'à 24 mm
- Fermeture par véritable crémone en applique centrée avec poignée olive ou béquille ou par espagnolette
- Ferrage par fiches vissées plates en standard ou turlupets (en option)
- Parecloses et petits bois (en option) moulurés (option possible pente à 15°)
- Dos de feuillure à doucine (option possible avec pentes à 15° ou 45°)
- Jets d'eau sur ouvrants à doucine en standard (arrondis ou pente à 15° en option)
- OF 1 vantail avec crémone encastrée pour garantir l'étanchéité
- Volets intérieurs bois en option

Recouvrement

ESSENCES DE BOIS



Chêne Pin sylvestre Bois exotique Mélèze de Sibérie

PROFILS



Pente à 15° A doucine Pente à 45° (uniquement pour l'extérieur)

QUINCAILLERIE

MODERNE ○ ● ● (blanc / noir / Titane F9)

Fiches plates
(en standard)



TRADITIONNELLE ○ ● ● ● ● (blanc / noir / brut à peindre / laiton vieilli / vieil argent)

Crémone
avec poignée olive ou poignée béquille
(en option)



Espagnolette
(en option)



Fiches turlupets
(en option)



FINITION

PEINTURE



(tous RAL)

PEINTURE GARANTIE 12 ans
sur les fenêtres en bois

HUILÉE (intérieur)



Optez pour la Bicoloration ...
visuels non contractuels

LASURES
claire ou foncée



PORTE-FENÊTRE



Estilou porte-fenêtre
Bois exotique rouge
Finition peinture "gris anthracite" RAL 7016

TYPE DE POSE



Le profil RENOVATION est conçu pour une adaptation dans le bâti existant (lorsque l'état de ce dernier le permet). Une bavette aluminium laquée blanche ou bronze dissimule l'ancienne pièce d'appui tout en assurant sa conservation par une bonne ventilation. Son profil élancé permet de limiter la réduction du clair de verre.

ESTILOU 56



Estilou

Finition peinture blanche RAL 9016
Parceloses et petits bois horizontaux à doucine
Crémone véritable et fiches turlupet vieil argent



Estilou - vue extérieure

Finition peinture blanche RAL 9016

Parceloses et petits bois horizontaux à doucine

Jet d'eau à doucine

Nez d'appui 22 mm arrondi