


Le Panneau épaisseur 60 mm




Les tôles ont une épaisseur de 0,48mm à l'extérieur et de 0,30 mm à l'intérieur.

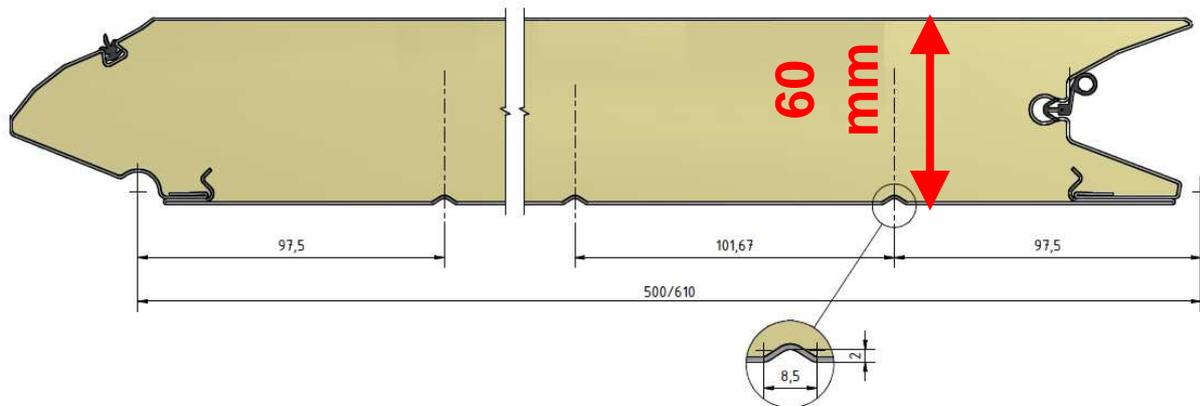

- Panneau anti-pince-doigts pour une réponse favorable aux normes en vigueur




- Joint d'étanchéité EPDM placé en partie femelle



- Joint d'étanchéité EPDM placé en partie Mâle (sauf sur porte Latérale)

- Assemblage :

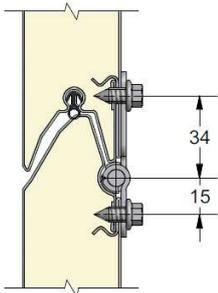

Logement du nœud de charnière vers l'intérieur du panneau évitant tout problème de positionnement de celle-ci. Le passage des taraudeurs au travers de trois épaisseurs de tôle assure la solidité de leur maintien.

- Mousse polyuréthane PUR :

- densité : 38 à 40Kg/m³
- exempte de HFC, de CFC et de HCFC

Valeur U panneau seul => $W/(m^2 K) = 0.35$

Valeur U (test CE sur Porte Lg = 2500 x Ht = 2610 mm) => $W/(m^2 K) = 1.45$ 1


(résistance au Vent : classe 4 ; perméabilité à l'air : classe 2 ; pénétration à l'eau : classe 3)

Valeur U (test CE sur Porte Lg = 4000 x Ht = 3400 mm) => $W/(m^2 K) = 1.067$



PANNEAUX épaisseur 60 mm

Motif Polygrain

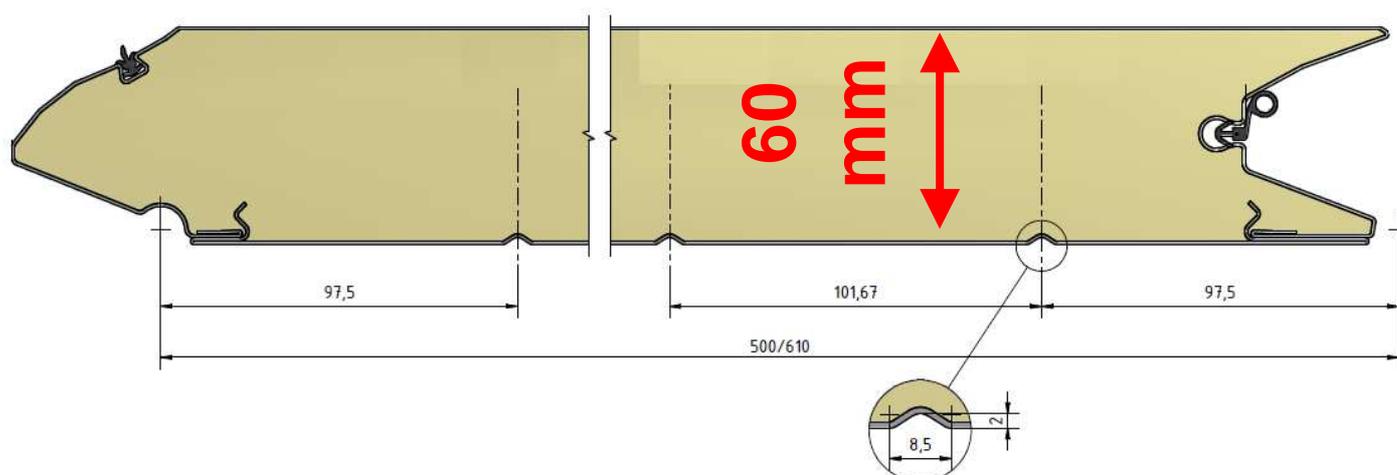

Texture PANNEAU épaisseur 60 mm

Face Intérieure Panneau 60 mm

- La face intérieure du panneau sera toujours rainuré,
Texture Stucco en BLANC

Face Extérieure Panneau 60 mm

- La face extérieure du panneau sera lisse (sans texture)



- Quel est la gamme par rapport à mon choix de panneau en épaisseur 60 mm ?

GAMME XOOZ

MOTIF	TEXTURE	COULEUR
POLYGRAIN	LISSE	BLANC 9016
POLYGRAIN	LISSE	PLAXE Rapprochant RAL 9005



- Quel sont les possibilités de couleurs sur les panneaux d'épaisseur 60 mm ?



⇒ NUANCIER RAL
(seulement en sablé /
Micronisé)
⇒ (couleurs foncés
déconseillés pour les
portes exposées en
plein SUD)



⇒ NUANCIER Couleur
sablé / Micronisé



- Quel sont les Hublots possibles sur les panneaux d'épaisseur 60 mm ?


⇒ Hublot CARRE ou LOSANGE en INOX 316L

réf : HUB53 avec Triple vitrage securit Clair

ou

réf : HUB54 avec vitrage securit Dépoli





GAMME XOOZ



Porte sectionnelle

à refoulement plafond

Résidentielle



(panneau épaisseur 60 mm)

(Porte avec Hauteur \leq 3000 mm)

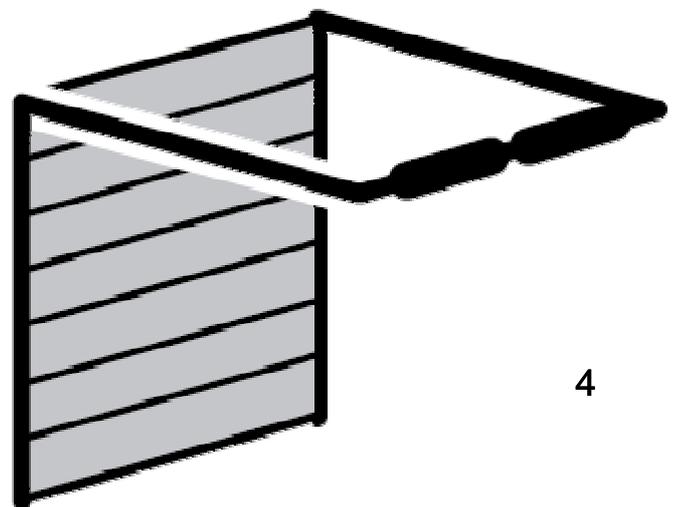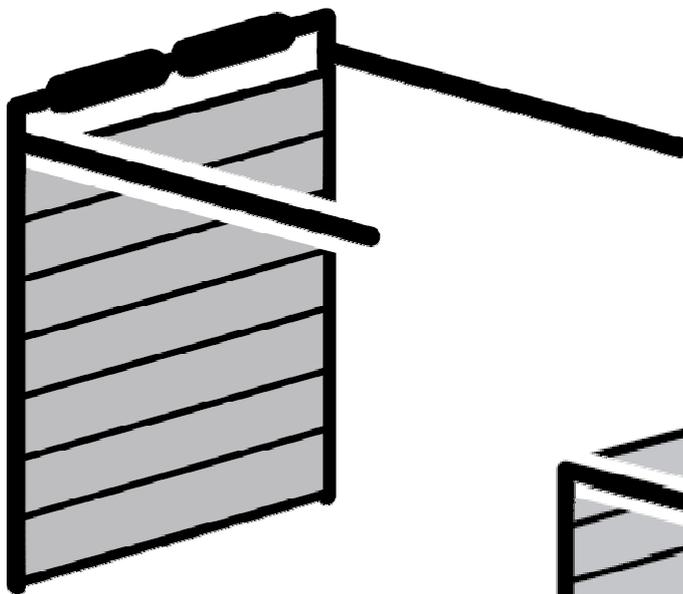

EN 13241-1

NOUVEAU

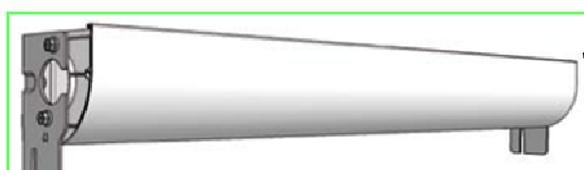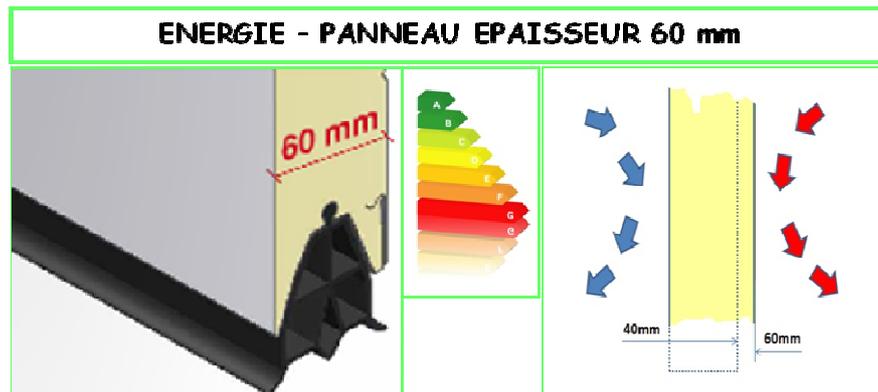

Bénéficiez des mêmes encombrements que la porte sectionnelle en panneau de 40 mm (sauf pour les ressorts ARRIERE car RL mini = 130 mm en Manœuvre Motorisée) mais avec plus d'avantages au niveau thermique, finitions et

ALUDOOOR
Gamme **XOOZ**

Pour plus d'informations nous consulter